

Produktspesifikasjon

Datagruppe:	10	Alle
Vegobjekttype:	10.512	Rømningslysstrekning (ID=860)
Datakatalog versjon:	2.23 - 892	
Sist endret:	2019-08-29	
Definisjon:	En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.	
Kommentar:		

Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2014-06-13		Første versjon
2014-08-13		Lagt inn nytt eksempel som viser bruk av Lystråd
2016-06-23		Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15		Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2017-12-15		Objekttype endret navn fra "Evakueringslysstrekning" til "Rømningslysstrekning", alle beskrivelser og egeksaper endret fra evakuering.. til rømnings..
2017-12-15		Ny egenskap "Montasje" med verdier "På tunnelvegg" og "I håndlist"
2017-12-15		Egenskap "Effekt" endret forklaring for LED-list
2017-12-15		Egenskap "Type lyskilde": endret egenskapsverdi "Lystråd" til "Utgår_lystråd" fordi type ikke er relevant for denne type belysning
2018-05-31		Justering pga endring i Datakatalogen
2019-08-29	2.17 - 851	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen

1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regionene	Type lyskilde, antall evakueringslyspunkt, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar	
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontrakt	Type lyskilde, antall evakueringslyspunkt, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift	
Trafikksikkerhet	Type lyskilde, antall evakueringslyspunkt, beliggenhet	Nødbelysning i tunnel
Generell offentlig saksbehandling	Type lyskilde, antall evakueringslyspunkt, eier, beliggenhet	Kartlegging

Elektro	Type lyskilde, effekt, antall evakueringslyspunkt, fjernstyring, eier, vedlikeholdsansvar	Veglys, tunnelbelysning, belysning ferjeleie, belysning bru
---------	---	---


2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

«Vegobjekttype» Elektrisk anlegg
<ul style="list-style-type: none"> + Anleggsnummer: Tekst + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Kundenummer: Tekst + Målernummer: Tekst + MålepunktID: Tekst + Fjernavlesing: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Inngår i nødsystemet: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Jordelektrode: FlerverdiAttributt, Tekst + Jordfeilbryter: FlerverdiAttributt, Tekst + Jordfeilvarsling: FlerverdiAttributt, Tekst + Måling type: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Nettselskap: Tekst + Nettsystem: FlerverdiAttributt, Tekst + Bygget etter norm: FlerverdiAttributt, Tekst + Plassering, måler: Tekst [0..1] + Spenning: FlerverdiAttributt, Tekst + Bygget etter forskrift: FlerverdiAttributt, Tekst + Merknad: Tekst [0..1] + Effekt: Tall + Integrert med: Tekst [0..1] + Etableringsår: Tall + Driftsmerking: Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Eier, navn: Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Arkivreferanse: Tekst [0..1] + Prosjektreferanse: Tekst [0..1] + Geometri, punkt: GeomPunkt
<i>constraints</i>
<ul style="list-style-type: none"> {Driftsmerking: Påkrevd om merking finnes} {Eier, navn: Påkrevd hvis privat eier} {Eier: Påkrevd når eier avviker fra eier av belysningsanlegg} {Fjernavlesing: Påkrevd dersom Ja} {Inngår i nødsystemet: Påkrevd dersom Ja} {Integrert med: Påkrevd dersom integrert anlegg} {Plassering, måler: Påkrevd dersom måler ikke er synlig fra veien} {Vedlikeholdsansvarlig: Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen}


Figur 1: UML-skjema med betingelser

Tillatte verdier

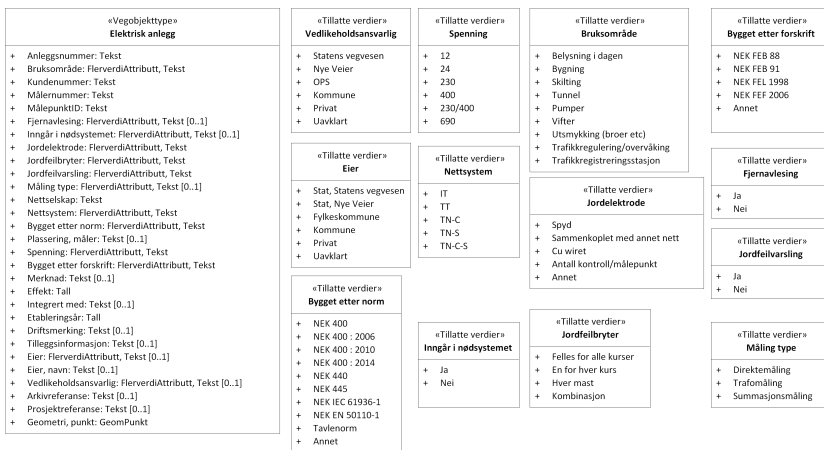

Figur 2: UML-skjema tillatte verdier

UML-skjema med assosiasjoner

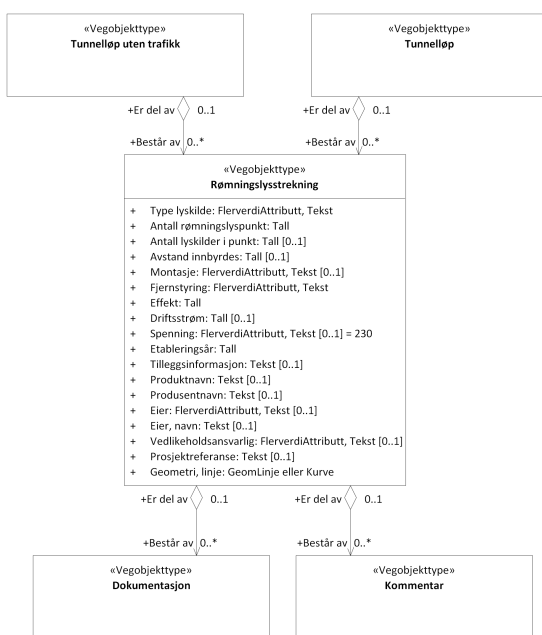

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:

Definisjon:

Representasjon i vegnettet:

Sideposisjon:

Kj◊refelt:

Rømningslysstrekning

En rekke med lys satt opp i den hensikt å lede trafikkanter ut av en tunnel i en nødsituasjon. Rømningslysene skal normalt være festet på tunnelvegg i bestemt høyde over veg og med fast innbyrdes avstand. Det forutsettes at de enkelt rømningslysene som inngår er av samme type.

strekning

Relevant

Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:	Navn på egenskapstypen (attributtet)
--------------------	--------------------------------------

Verdi:	Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:	Viser datatype og feltlengde. T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:	Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:	Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn Tillatte verdier	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Type lyskilde	FVT 50	P	Angir type lyskilde	9899
LED-armatur				16082
Lysstoffrør			Armatur med lysstoffrør med fast innbyrdes avstand	16083
Utgår_Lystråd			Tråd som lyser i hele trådens lengde	16721
Glødelamper			Glødelamper med fast innbyrdes avstand	16722
LED-list			Sammenhengende LED-belysning	19015
Antall rømningslyspunkt	H 4 (stk)	O	Angir hvor mange rømningslyspunkt som inngår i rømningslysstrekning. Der det er flere lyskilder på samme oppsetting telles det som ett rømningslyspunkt. Dersom Type lyskilde = LED-list gis antall=1	9890
Antall lyskilder i punkt	H 1 (stk)	O	Angir hvor mange lyskilder (pærer) det er per rømningslyspunkt	10185
Avstand innbyrdes	H 3 (m)	B	Angir innbyrdes avstand mellom de enkelte rømningslyspunktene som ligger etter hverandre i rekke. Merknad: Ikke aktuelt for kontinuerlig LED-list	9891
Montasje	FVT 20	B	Angir hvor lys er montert	11274
På tunnelvegg			Rømningslys er festet på tunnelvegg	19016
I håndlist				19017
Dynamisk	FVT 3	B	Merknad: Skal angis om ja	11823
Ja				19815
Nei				19816
Farge	T 30	B	Farge på lys Merknad: Skal angis om ikke hvit	11824
Fjernstyring	FVT 3	P	Angir om rømningslys kan fjernstyres	9903
Ja				16084
Nei				16085
Effekt	H 4 (W)	P	Angir effekt for ett rømningslyspunkt. For LED-list angis effekt per 25 meter	9895
Driftsstrøm	H 4 (mA)	O	Angir driftsstrøm for en lyskilde ved full lysstyrke	9894
Spenning	FVT 30 (volt)	O	Driftspenning for lysene	9902
12			12 volt	16121
24			24 volt	16122
230			230 volt	16123
400			400 volt	16124
690			690 volt	16720

Etableringsår	H 4	P	Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet	9892
Produsent, lysarmatur	T 50	O	Angir navn på produsent/fabrikant av de enkelte lysarmaturene.	9901
Produktnavn	T 100	O	Angir produktnavn for lysarmatur. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og evt. serienummer.	9900
Tilleggsinformasjon	T 250	O	Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper	11646
Prosjektreferanse	T 200	B	Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.	11172
Eier	FVT 50	B	Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.	9896
Stat, Statens vegvesen				16075
Fylkeskommune				16076
Kommune				16077
Privat				16078
Uavklart			Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).	17626
Stat, Nye Veier				18617
Eier, navn	T 50	B	Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. Merknad: Påkrevd hvis privat eier	9897
Vedlikeholdsansvarlig	FVT 50	B	Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet	9906
Kommune				16079
Privat				16080
Statens vegvesen				16081
Uavklart				17780
Nye Veier				18721
OPS				18850
Fylkeskommune				19996

Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, linje	GLK	P	Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Merknad: Grunnriss: Linje gjennom senter av alle lysarmatur fra start til slutt. Høydereferanse: Underkant lysarmatur.	9898

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
1476	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle Rømningslysstrekning skal være registrert	0 %	0 %		
1477	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Data skal være inne i NVDB innen angitt frist	90 dager	90 dager		
1478	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Antall rømningslyspunkt	Antall rømningslyspunkt skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1479	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Etableringsår	Etableringsår skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1480	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Effekt	Effekt skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1483	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Geometri, linje	Geometri, linje skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1484	Absolutt stedfestingsnøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet		Geometri, linje	Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi	1 m	1 m		
1485	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Type lyskilde	Type lyskilde type skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1486	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Fjernstyring	Fjernstyring skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1481	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier	Eier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.	0 %	0 %		
1482	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier, navn	Eier, navn skal være angitt hvis privat eier	0 %	0 %		
1489	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vedlikeholdsansvarlig	Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	0 %	0 %		
1490	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Tunneløp	0	Rømningslysstrekning som ligger inni et Tunneløp skal være datter til tunneløpet.	0 %	0 %		
1491	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Tunneløp uten trafikk	0	Rømningslysstrekning som ligger inni et "Tunneløp uten trafikk" skal være datter til "Tunneløp uten trafikk".	0 %	0 %		
2606	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Avstand innbyrdes	Avstand innbyrdes Ikke aktuelt for kontinuerlig LED-list	0 %	0 %		
2607	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Montasje	Montasje	0 %	0 %		

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1	Regel:	<p>Et Rømningslysstrekning-objekt skal registreres for hver Rømningslysstrekning ute langs veggen i henhold til kravmatrisa.</p> <p>Alle lys i en Rømningslysstrekning skal være koblet mot samme strømkilde</p> <p>Evakueringslysene deles i flere objekter dersom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type lys eller lysstyrke endres - Vesentlig endring i avstand mellom lysene - Endret plassering i forhold til veggen (f.eks. bytte av side i forhold til veggen) - Strømkilde(Elektrisk anlegg) eller tenning endres <p>Dersom det er evakueringslys på begge sider i tunnelen registreres dette som to objekter.</p> <p>Bankettlys i en tunnel som er del av nødsystemet, dvs de er påslått i en nødsituasjon, skal registreres som " Ledelysstrekning, optisk", ikke som Rømningslysstrekning</p>
------	--------	--

LED-basert evakueringslys for veggtunnel

17 W/1800 Lumen LED evakueringslys for bruk i veggtunnel.

Armaturen har støv og fuktbeskyttelse IP65

Antall lyskilder:1

Avstand innbyrdes : 62,5 m

Etableringsår : 2011

Driftsstrøm : 74 mA

Effekt : 17 W

Type lyskilde : LED-armatur

Produktnavn : CLe-1-21-H

Produsent, lysarmatur : Catena

Spenning : 230

Fjernstyring : Ja

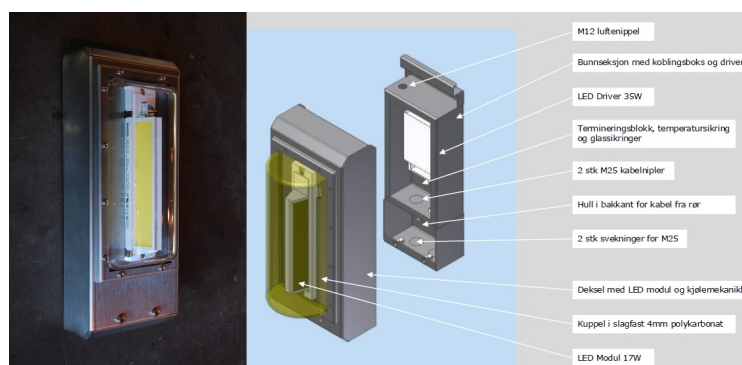


Foto: Catena

Evakueringslys i tunnel

Bildet viser to eksempler på evakueringslys i tunnel.

Lysene er del av en rekke tilsvarende lys som til sammen utgjør en evakueringslysstrekning

Antall lyskilder:24

Avstand innbyrdes : 62,5

Etableringsår : 2006

Driftsstrøm : 74 mA

Effekt : 17 W

Type lyskilde : LED-armatur

Produktnavn : CLe-1-21-H

Produsent, lysarmatur : Catena

Spenning : 230V

Fjernstyring : : Ja

Tenningssystem: Signal



Evakueringslys i tunnel. Foto: Statens Vegvesen og Tore Paulsen

Evakueringslysstrekning

Bildet viser en del av en tunnel der evakueringslysene på høyre side av vegen er slått på.

Antall rømningslyspunkt : 32
Antall lyskilder i punkt : 1
Avstand innbyrdes : 62,5
Etableringsår : 2006
Driftsstrøm : 74 mA
Effekt : 17 W
Type lyskilde :: LED-armatur
Produktnavn : CLe-1-21-H
Produsent, lysarmatur : Catena
Spenning : 230V
Fjernstyring : Ja



Evakueringslys påslått

Evakuering gjennom dør

Bildet viser en lystråd som brukes til å vise vei til en dør der man kan komme ut av f.eks. et tunneløp

Antall rømningslyspunkt : :1
Etableringsår : 2014
Driftsstrøm : 50 mA
Effekt : 10 W
Type lyskilde :: Utgå_ Lystråd
Produktnavn : LT 0409-4
Produsent, lysarmatur : Lystech
Spenning : 230V
Fjernstyring : Ja



Lystråd som viser evakueringsvei via en dør. Foto: Lystech