

Produktspesifikasjon

Datagruppe:	10	Alle
Vegobjekttype:	10.702 Trafikklorne (ID=47)	
Datakatalog versjon:	2.20 - 869	
Sist endret:	2019-08-29	
Definisjon:	Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklorne.	
Kommentar:		

Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2015-12-11		Første versjon
2016-06-23		Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapen "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-12-15		Egenskapstype "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2018-11-14		Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2019-08-29	2.17 - 851	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-15	2.20 - 869	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen

1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
Transportplanlegging	Plassering, bruksområde	
Driftskontrakter	Antall, type, beliggenhet, eier	
NTP, Utredning	Plassering, bruksområde	


2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema




Figur 1: UML-skjema med betingelser

Tillatte verdier

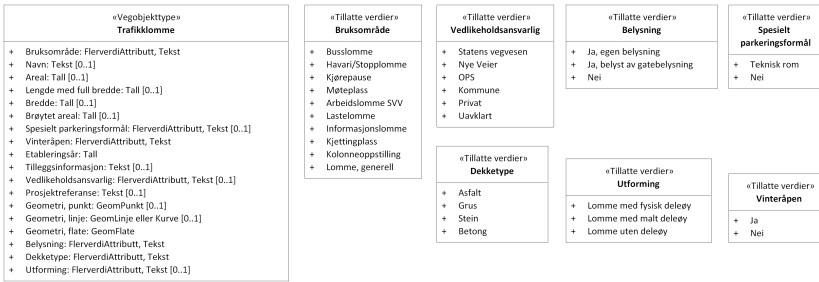

Figur 2: UML-skjema Tillatte verdier

UML-skjema med assosiasjoner

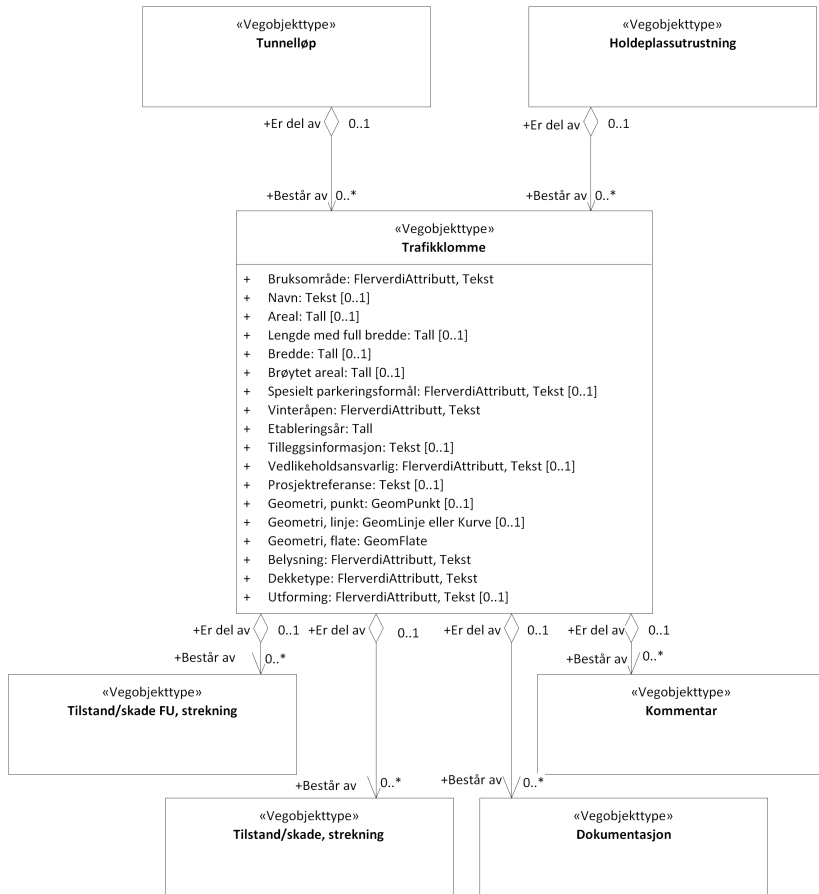

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:

Definisjon:

Representasjon i vegnettet:

Sideposisjon:

Kj◊refelt:

Trafikklorne

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdelere mellom kjørefelt og trafikklorne.

strekning

Relevant

Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:	Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:	Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:	Viser datatype og feltlengde. T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:	Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:	Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Tillatte verdier				
Bruksområde	FVT 50	P	Angir primært bruksområde for trafikklomma.	1257
Busslomme			Trafikklomma i forbindelse med stoppunkt for buss	3200
Havarinisje/Stopplomme			Trafikklomma hvor det er tilrettelagt for parkering i forbindelse med nødstopp eller kortere stopp ved spesielle behov.	3201
Kjørepause/parkering			Trafikklomma der det er mulig å parkere for å ta en kjørepause	3202
Passeringslomme i T-kryss			Lomme/breddeutvidelse på utsida i T-kryss, dvs på motsatt side av sideveg. Lomme benyttes for at trafikk som skal rett fram i krysset skal ha mulighet til å passere på høyre side av kjøretøy som skal svinge til venstre i krysset. Merknad: Dette har tidligere vært egen vegobjekttype	19786
Møteplass			Spesielt anlagt og merket breddeutvidelse hvor kjøretøy kan komme forbi hverandre på enfeltsveg.	4071
Arbeidslomme SW			Trafikklomma som brukes i forbindelse med vegarbeid	4674
Lastelomme			Trafikklomma for lasting, lossing eller omlasting.	3203
Informasjonslomme			Trafikklomma hvor skilt eller annen form for informasjon er plassert.	4969
Kjettingplass			Trafikklomma for å sette på eller ta av kjettinger	4970
Kolonneoppstilling			Trafikklomma som fungerer som midlertidig parkering mens man venter på å sette i gang kolonnekjøring	8190
Lomme, generell			Lomme som har bruksområde som ikke dekkes av øvrige tillatte verdier.	4968
Navn	T 50	B	Angir navn på trafikklomma. Merknad: Påkrevd dersom navn er bestemt/merket. Dersom navn eksisterer	3120
Areal	H 4 (m2)	B	Angir arealet av vegobjektet Merknad: Kan beregnes av egeometri (flate). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egeometri	1362
Lengde med full bredde	D 5 (m)	B	Angir lengde av trafikklommen med minimum ca. 3 meter bredde Merknad: Påkrevd dersom Bruksområde er busslomme, møteplass eller havari/stopplomme	1307
Bredde	D 5 (m)	O	Angir fast bredde for vegobjektet	2239
Brøytet areal	H 4 (m2)	O	Angir hvor stort areal av trafikklomma som brøytes.	8317
Spesielt parkeringsformål	FVT 25	B	Angir at trafikklomma benyttes til spesielt parkeringsformål Merknad: Skal angis for trafikklommen som kan benyttes til spesielt parkeringsformål. Mest aktuelt for havarilommer i tunnel og arbeidslommer.	9883
Teknisk rom				16061
Nei			Det er ikke spesielt parkeringsformål	19462
Vinteråpen	FVT 3	P	Angir om trafikklomma blir holdt åpen gjennom vinteren.	4652
Ja				5698
Nei				5699
Etableringsår	H 4	P	Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet	10377
Tilleggsinformasjon	T 250	O	Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte	11567

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Prosjektreferanse	T 200	O	Referanse til prosjekt. Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB	11052
Vedlikeholdsansvarlig	FVT 50	B	Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet Dersom vedlikeholdsansvarlig er en annen enn Statens vegvesen	3125
Statens vegvesen				4655
Nye Veier				18712
Fylkeskommune				19895
OPS				18841
Kommune				4656
Privat				4657
Uavklart				17673
Utgår_Nummer	T 20	U	Angir nummer på trafikklomme	3121
Belysning	FVT 40	P	Angir om trafikklommen er belyst	3122
Ja, egen belysning			Belysning satt opp spesielt for utvendig belysning av bussholdeplass/lomme	4648
Ja, belyst av gatebelysning			Ingen ekstraordinær belysning for trafikklomme/bussholdeplass Men belyst av gatebelysning.	4649
Nei			Ingen utvendig belysning	4650
Utforming	FVT 50	O	Angir hvordan vegobjektet er utforma	1118
Lomme med fysisk deleøy				3204
Lomme med malt deleøy				3205
Lomme uten deleøy				3206
Dekketype	FVT 50	P	Angir hvilken type dekke det er på trafikklomma	4612
Asfalt				5570
Grus				5569
Stein				5572
Betong				5571

Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, punkt	GP	O	Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad: Punkt, Grunnrissreferanse: Senter trafikklomme, Høydereferanse: Ikke påkrevd.	4754
Geometri, linje	GLK	O	Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Merknad: Den del av FKB - Vegdekkekant (7018) som beskriver breddeutvidelsen.	5897
Geometri, flate	GF	P	Gir flate/polygon som geometrisk avgrensar området	5900

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellige datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
1191	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle Trafikkklomme skal være registrert	0 %	0 %		
1208	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Data skal være inne i NVDB innen angitt frist	90 dager	90 dager		
1192	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Areal	Areal skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1193	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Belysning	Belysning skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1194	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bruksområde	Bruksområde skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1195	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Dekketype	Dekketype skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1196	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Geometri, linje	Geometri, linje skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1197	Absolutt stedfestingsnøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet		Geometri, linje	Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi	1 m	1 m		
1201	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vinteråpen	Vinteråpen skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1198	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Lengde med full bredde	Lengde, full bredde skal være angitt på busslomme, møteplass og havarilomme	0 %	0 %		
1199	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Navn	Navn skal være angitt dersom navn er bestemt	0 %	0 %		
1200	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vedlikeholdsansvarlig	Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	0 %	0 %		
1894	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Spesielt parkeringsformål	Spesielt parkeringsformål skal være angitt for trafikkommer som kan benyttes til spesielt parkeringsformål. Mest aktuelt for havarilommer i tunnel og arbeidslommer.	0 %	0 %		
1895	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Etableringsår	Etableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende	0 %	0 %		

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1	Regel:	Et trafikklorne-objekt skal registreres for hver trafikklorne ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.
		Trafikklorne uten egengeometri registreres som et punkt i senter Trafikklorne/vegdekkekant . Trafikklorne med egengeometri registreres som et polygon med avgrensning som beskriver breddeutvidelsen og/eller trafikkdelers og kjørebane kant.
		Trafikklorner skilles ofte med primært bruksområde. Er du i tvil, bruk Lomme, generell.
		Lengde med full bredde angis som den delen av Trafikklorne der kjøretøy kan parkere utenfor

kjørebane kant. Det vil si at bredde er minimum ca. 3 meter.

Det er generert opp mange en meters elementer ved overgang fra punkt til strekning. Sjekk for overlapp her ved nyregistrering. Start i enden av spiss og slutt i enden av spiss.

Trafikklomme bruksområde Busslomme

Eksempelbilde viser Trafikklomme med bruksområde Busslomme

Areal: 70 m²

Bruksområde: Busslomme

Trafikkdeler: Nei

Belysning: Ja, belyst av gatebelysning

Dekketype: Asfalt

Lengde, full bredde: 20 meter

Vinteråpen: Ja



Eksempel 1. Trafikklomme - bruksområde busslomme

Trafikklomme bruksområde Busslomme

Eksempelbilde viser Trafikklomme med bruksområde Busslomme. Busslommen har stopp av busser i begge retninger. Trafikkdeler er her også Repos/Venteareal. Lommen registreres med trafikkdeler.

Areal: 100 m²

Bruksområde: Busslomme

Trafikkdeler: Ja, fysisk

Belysning: Ja, belyst av gatebelysning

Dekketype: Asfalt

Lengde, full bredde: 20 meter

Vinteråpen: Ja



Eksempel 2. Trafikklomme - bruksområde busslomme

Trafikklorne, bruksområde Informasjonslorne

Areal: 120 m²
Bruksområde: Informasjonslorne
Trafikkdeler: Ja, fysisk
Belysning: Nei
Dekketype: Asfalt
Lengde, full bredde: 30 meter
Vinteråpen: Ja



Bruksområde Havari/Stopplomme med nødutgang og nødstasjon

Areal: 90 m²
Bruksområde: Havari/Stopplomme
Trafikkdeler: Nei
Belysning: Ja, belyst av gatebelysning
Dekketype: Asfalt
Lengde, full bredde: 30 meter
Vinteråpen: Ja



Foto: Knut Opeide

Bruksområde Kjettingplass

Areal: 170 m²
Bruksområde: Kjettingplass
Trafikkdeler: Nei
Belysning: Nei
Dekketype: Asfalt
Lengde, full bredde: 40 meter
Vinteråpen: Ja



Plass for å ta av og på kjetting er markert med skilt 780 Kjetting (Håndbok N300 Del 1 Fellesbestemmelser) Foto: Kjell Wold