

Produktspesifikasjon

Datagruppe:	1	Alle
Vegobjekttype:	1.4740 Voll (ID=234)	
Datakatalog versjon:	2.07 - 755	
Sist endret:	2016-11-02	
Definisjon:	Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag.	
Kommentar:		

Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2013-10-08		Første versjon
2015-09-09		Slettet eksempel, lag inn et nytt eksempel.
2016-03-14		Assosiasjon til Høydemåling slettes
2016-03-14		"Utgår_fangvolum ras" er fjernet fra Datakatalogen
2016-06-23		Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-11-02	2.07 - 755	"Bruksområde": tillatt verdi "Utgår rassikring" fjernet

1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
Drift og vedlikehold	Antall, type, eier	Vite hvilke voller SVV har vedlikeholdsansvar på.
Beregning av forurensning. Støy, luftkvalitet, biologisk mangfold	Stedfesting, type, høyde	Beregning av støy langs veg

2. Innhold og struktur


2.1 UML-skjema

Figur 1: UML-skjema Voll

«Vegobjekttype» Voll
<ul style="list-style-type: none"> + Materialtype: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Lengde: Tall + Bredde fot: Tall + Bredde krone: Tall + Høyde, gjsn: Tall + Høyde, maks: Tall [0..1] + Helning, gjsn: Tall [0..1] + Helning, maks: Tall [0..1] + Retningsendring: Tall [0..1] + Adkomst: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Byggeår: Tall + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve + Geometri, flate: GeomFlate [0..1]
<p style="text-align: center;"><i>constraints</i></p> <p>{Adkomst: Ikke krav om å angi adkomst for støvuller som ligger ved vegen}</p> <p>{Eier: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.}</p> <p>{Helning, gjsn: Påkrevd for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.}</p> <p>{Helning, maks: Påkrevd for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.}</p> <p>{Høyde, maks: Påkrevd for skredsikringsvoller.}</p> <p>{Materialtype: Påkrevd for skredsikringsvoller.}</p> <p>{Vedlikeholdsansvarlig: Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen}</p>

Tillatte verdier

Figur 2: UML-skjema med tillatte verdier

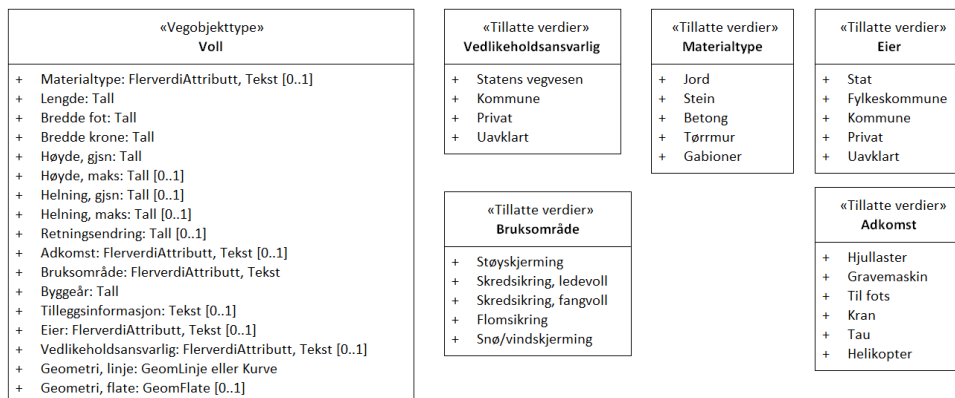

UML-skjema med assosiasjoner

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

Egenskapsnavn		Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Tillatte verdier					
Materialtype	FVT 50	B		Angir primær materialtype for vegobjektet. For skredsikringsvoller skal det angis materiale på støttside. Merknad: Påkrevd for skredsikringsvoller.	1422
Jord					4671
Stein					4672
Betong					4673
Tørmur				Mur av stein e.l.	15961
Gabioner				Steinfylte nettingkister som kan stables inntil- og oppå hverandre	15962
Lengde	H 4 (m)	P		Lengde fra ende til ende av vollfoten	4558
Bredde fot	D 5 (m)	P		Angir gjennomsnittlig bredde ved vollens fot	1930
Bredde krone	D 5 (m)	P		Angir gjennomsnittlig bredde ved vollens krone (topp)	1935
Høyde, gjsn	D 5 (m)	P		Angir gjennomsnittlig egenhøyde fra fot voll til topp krone av vollen. Høyde skal måles på støttside for skredsikringsvoller.	1598
Høyde, maks	D 5 (m)	B		Angis største egenhøyde fra fot voll til topp krone av vollen. Høyde skal måles på støttside for skredsikringsvoller. Merknad: Påkrevd for skredsikringsvoller.	9678
Helning, gjsn	H 2 (grad)	B		Gjennomsnittlig helning av vollskråningen i fallretningen. Helning skal måles på støttside for skredsikringsvoller. Merknad: Påkrevd for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.	9679
Helning, maks	H 2 (grad)	B		Største helning av vollskråningen i fallretning. Helning skal måles på støttside for skredsikringsvoller. Merknad: Påkrevd for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.	9680
Retningsendring	D 4 (grad)	O		Angir hvor mye skredretningen endres fra skredløpet før ledevollen til slutt av ledevollen. Merknad: Gjelder kun ledevoll. Ofte en større vinkel enn selve vinkelendringen av ledevollen. Øvre del av ledevollen er ofte bygget med en vinkel med skredløpet.	9681
Adkomst	FVT 24	B		Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet Merknad: Ikke krav om å angi adkomst for støvvoller som ligger ved vegen	9682
Hjullaster				Adkomst for hjullaster	13955
Gravemaskin				Adkomst for gravemaskin	13956
Til fots				Adkomst til fots	13957
Kran				Adkomst for kran	13958
Tau				Adkomst med tau	13959
Helikopter				Adkomst for helikopter	13960
Byggeår	H 4	P		Angir byggeår for vegobjektet	9683
Bruksområde	FVT 50	P		Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har	1286
Støyskjerming					1996
Skredsikring, ledevoll					13984
Skredsikring, fangvoll					13983
Flomsikring					3805
Snøvindskjerming					1999
Tilleggsinformasjon	T 400	O		Det kan her gis tilleggsinformasjon.	10868
Eier	FVT 50	B		Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.	5824
Stat					8219
Fylkeskommune					10711
Kommune					8245
Privat					8271
Uavklart				Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).	17607
Vedlikeholdsansvarlig	FVT 50	B		Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold Merknad: Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	5809
Statens vegvesen					8204

Kommune				8230
Privat				8256
Uavklart				17697

Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, linje	GLK	P	Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Merknad: Samme geometri som til FKB - Voll (6016)	4864
Geometri, flate	GF	O	Gir flate/polygon som geometrisk avgrensar området	8886

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
968	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle Voll skal være registrert	0 %	0 %		
984	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Voll skal være inne i NVDB innen angitt frist	90 dager	90 dager		
976	Absolutt stedfestingsnøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet		Geometri, linje	Awik i posisjon skal være innenfor gitt verdi	1 m	1 m		
975	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Geometri, linje	Geometri, linje skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
972	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bredde fot	Bredde fot skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
973	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bredde krone	Bredde krone skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
969	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bruksområde	Bruksområde skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
983	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Byggeår	Byggeår skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
971	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Høyde, gjsn	Høyde, gjsn skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
974	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Lengde	Lengde skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		

982	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Adkomst	Adkomst skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
977	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vedlikeholdsansvarlig	Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	0 %	0 %		
970	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Materialtype	Materialtype skal være angitt for skredsikringsvoller.	0 %	0 %		
978	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier	Eier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.	0 %	0 %		
979	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Høyde, maks	Høyde, maks skal være angitt for skredsikringsvoller.	0 %	0 %		
980	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Helning, gjsn	Helning, gjsn skal være angitt for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.	0 %	0 %		
981	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Helning, maks	Helning, maks skal være angitt for skredsikringsvoller. Måles i felt med hellingsmåler.	0 %	0 %		

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1	Regel:	Et voll-objekt skal registreres for hver voll ute på vegen i henhold til kravmatrisa.
		Bredden og høyder gis i meter. Høyde skal måles på støtside for skredsikringsvoller. For skredsikringsvoller er det også behov for å registrere helning (gjennomsnitt og maks), høyde maks og materialtype.
		På adkomst registreres det hvordan man lettest kan komme til Vollen. Skalaen går fra hjullaster til helikopter. Det er ønskelig å kunne gjøre mest mulig arbeid med maskin, men noen er vanskelig tilgjengelig og kan i verste fall kun nås med helikopter.

Støyvoll



Adkomst : Hjullaster
 Bredden fot : 3
 Bredden krone : 0,5
 Bruksområde : Støyskjerming
 Byggeår : 1993
 Høyde, gjsn : 1.5 meter
 Lengde : 300 meter
 Materialtype : Jord

Snø/vindskjerming



Adkomst : Hjullaster
 Brekke fot : 3,5 meter
 Brekke krone : 0.5 meter
 Bruksområde : Snø/vindskjerming
 Byggeår : 2004
 Høyde, gjsn : 2.5 meter
 Lengde : 300 meter
 Materialtype : Jord

Skredsikring ledevoll



Figur 2.15 Ledevoller kan brukes som separate sikringstiltak ved å endre skredets retning parallelt med vegen. (Foto: A. Hustad).

Adkomst : Hjullaster
 Brekke fot : 3,5 meter
 Brekke krone : 0.5 meter
 Bruksområde : Skredsikring, ledevoll
 Byggeår : 1976
 Helning, gjsn : 45 grader
 Helning, maks : 60 grader
 Høyde, gjsn : 1.5 meter
 Høyde, maks : 2.5 meter
 Lengde : 50 meter
 Materialtype : Jord

Bruksområde Skredsikring, fangvoll



Adkomst : Hjullaster
 Brekke fot : 3.5
 Brekke krone : 0.5
 Bruksområde : Skredsikring, fangvoll
 Byggeår : 2009
 Helning, gjsn : 45 (grader)
 Helning, maks : 50
 Høyde, gjsn : 2.0
 Høyde, maks : 2.5
 Lengde : 50
 Materialtype : Jord

Ledevoll




a) Ledevoll bygd som plog (foto: Knut Inge Orset) b) Ledevoll (foto: Jens Tveit)

Ledevoller brukes til å styre skredbevegelsen i utløpsområdet. Ledevoller kan også bygges som en plog og styre skredet i flere retninger.

a)
 Lengde : 347 m
 Brekke fot : 20 m
 Brekke krone : 1 m
 Høyde, gjsn : 9 m
 Bruksområde : Skredsikring, ledevoll
 Byggeår : 2004

b)
 Lengde : 1054 m
 Brekke fot : 30
 Brekke krone : 3 m
 Høyde, gjsn : 6 m
 Bruksområde : Skredsikring, ledevoll
 Byggeår : 2008

Beregning av ulike parametere på Voll

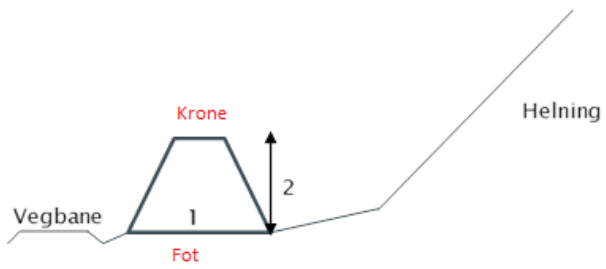

Skissering av ulike verdier for voll 1) bredde fot 2) høyde, gjsn
(Tegning: Knut Inge Orset)

Voll er nesten alltid plassert sammen med et Skredmagasin (vegobjekttype 625) og for å få ønsket volum på magasinet er det mer riktig å lage skissen som vist under. man registrerer bredde krone og for for å ha muligheten til å beregne volum av selve konstruksjonen samt å si noe om arealet som er berørt.