

Produktspesifikasjon

Datagruppe:	10	Alle
Vegobjekttype:	10.118	Basseng/Magasin (ID=208)
Datakatalog versjon:	2.33 - 947	
Sist endret:		
Definisjon:	Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.	
Kommentar:		

Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2014-06-16		Første versjon
2014-08-21		Endret referanse til håndbok i første eksempel
2015-06-09		Endret eksempler for å beskrive ulike typer rene basseng
2016-06-23		Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2017-06-07		Rettet mangler i kvalitetsmatrise
2017-12-15		Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-29	2.17 - 851	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-11	2.23 - 892	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen


1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regionene	Bruksområde, areal	
Miljø	Bruksområde, areal	


2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

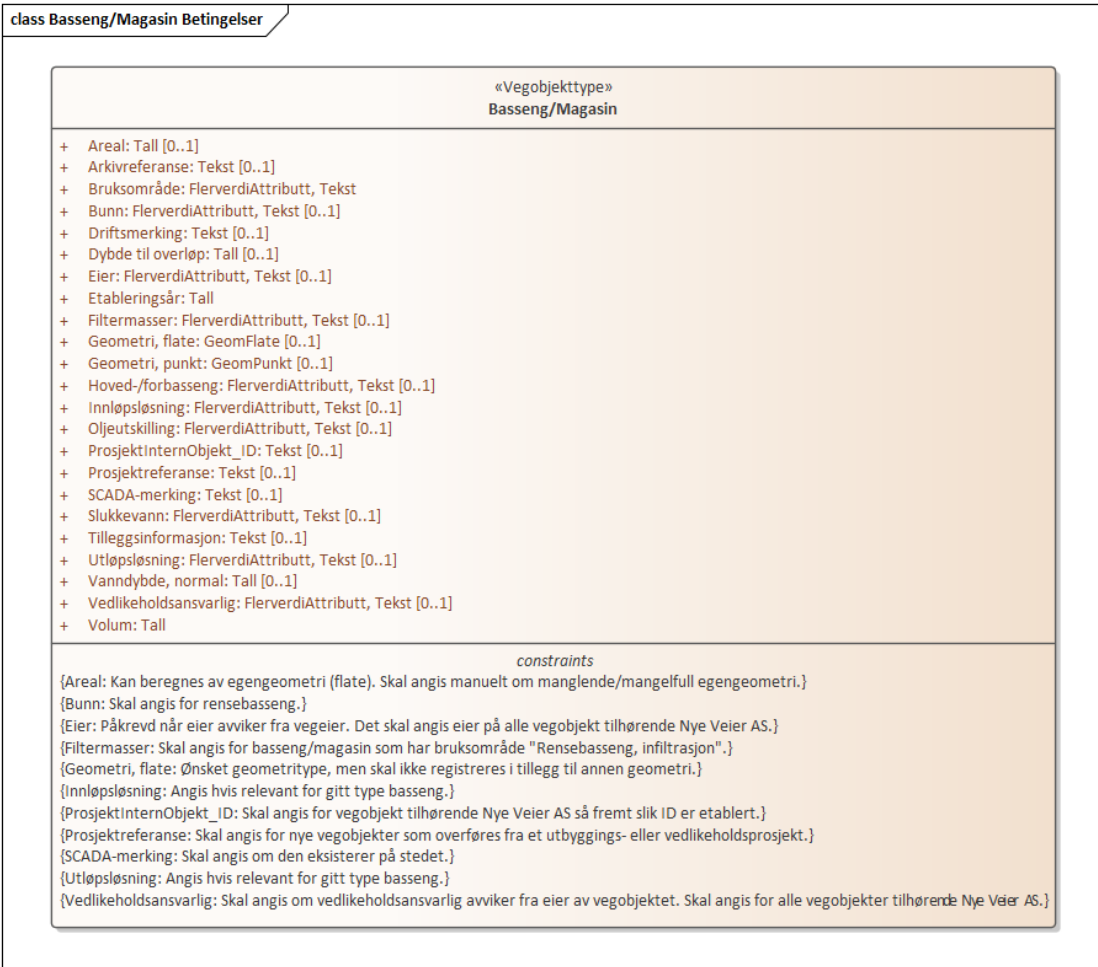


Figur 1: UML-skjema med betingelser

Tillatte verdier

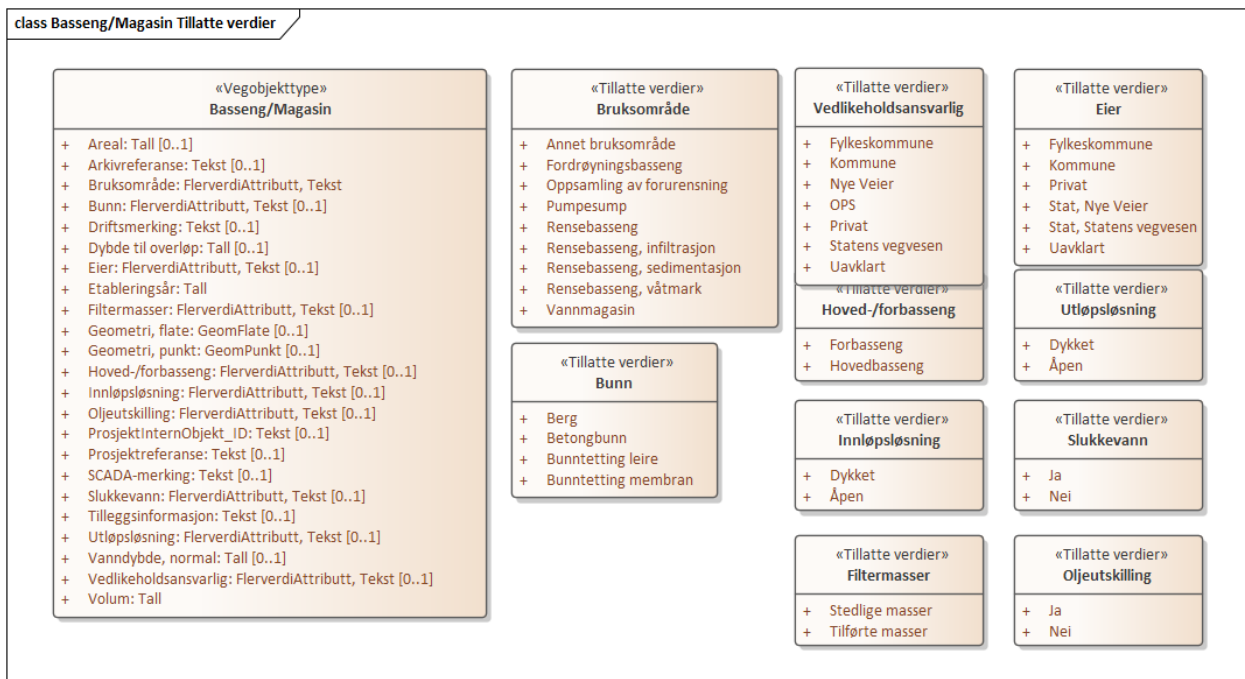

Figur 2: Tillatte verdier

UML-skjema med assosiasjoner

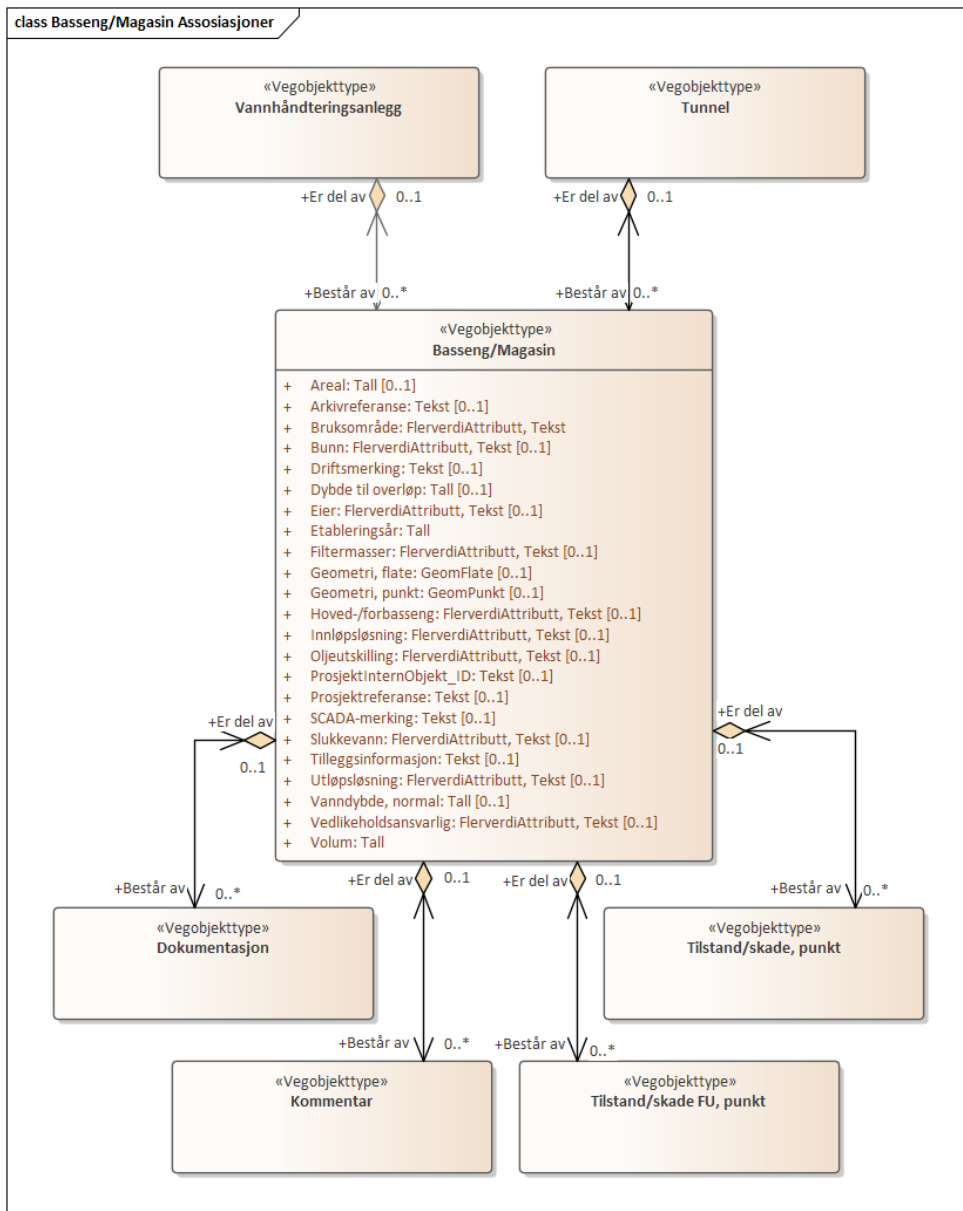

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:	Basseng/Magasin
Definisjon:	Innretning for opplagring av vann. Eksempelvis i tilknytning til tunneler.
Representasjon i vegnettet:	punkt
Sideposisjon:	Relevant
Kjørefelt:	Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:	Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:	Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype

Datatype:	Viser datatype og feltlengde. T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:	Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:	Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn Tillatte verdier	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Bruksområde	FVT 50	P	Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har.	1283
Rensebasseng			Basseng for å rense vann.	7941
Rensebasseng sedimentasjon			Basseng for å rense vann ved at slam/sediment bunnfaller.	17034
Rensebasseng infiltrasjon			Vann infiltreres. Stedlige masser.	17035
Rensebasseng våtmark				17036
Oppsamling av forurensning			Basseng for å samle opp eventuelle lekkasjer/søl fra havarete tankbiler etc.	7943
Fordrøyningsbasseng			Basseng som benyttes for å utjevne varierende vannføringer slik at nedstrøms ledningsnett og renseanlegg ikke blir overbelastet (Store norske leksikon).	7942
Vannmagasin			Oppbevaring av vann som skal benyttes til bestemt formål.	17037
Pumpesump			Basseng i tilknytning til pumpestasjon.	7944
Annet bruksonråde			Bruksområde som ikke er dekket av de øvrige verdiene. Bruksområde skal utdypes under egenskap "Tilleggsinformasjon" (10460).	7945
Hoved-/forbasseng	FVT 20	O	Angir om bassenget er regnet som hovedbasseng eller forbasseng.	10451
Hovedbasseng				16904
Forbasseng				16905
Bunn	FVT 25	B	Angir hvilken type bunn det er i bassenget. Merknad: Skal angis for rensebasseng.	10452
Betongbunn				16907
Bunntetting leire				16908
Bunntetting membran				16909
Berg				17012
Areal	H 5 (m2)	B	Angir arealet av vegobjektet. Merknad: Kan beregnes av egegeometri (flate). Skal angis manuelt om manglende/mangelfull egegeometri.	1378
Innløpsløsning	FVT 10	B	· Merknad: Angis hvis relevant for gitt type basseng.	10455
Dykket				16916
Åpen				16917
Volum	H 6 (m3)	P	Angir volum av vann/væske ved fullt basseng.	1394
Utløpsløsning	FVT 10	B	· Merknad: Angis hvis relevant for gitt type basseng.	10457
Dykket				16920
Åpen				16921
Vanndybde, normal	D 5 (m)	O	Angir dybde ved normal vannstand.	1660

Dybde til overløp	D 4 (m)	O	Angir dybde til overløp.	3850
Filtermasser	FVT 20	B	Angir om det er stedlige eller tilførte filtermasser. Merknad: Skal angis for basseng/magasin som har bruksområde "Rensebasseng, infiltrasjon".	10685
Stedlige masser				17278
Tilførte masser				17279
Slukkevann	FVT 3	O	Angir om vannet benyttes til slukkevann i forbindelse med ev. brann. Mest relevant i tunnel.	10454
Ja				16914
Nei				16915
Oljeutskilling	FVT 30	O	Basseng har system for utskilling av olje. Merknad: Angis hvis relevant for den type basseng.	10456
Ja			Det er oljeutskiller i tilknytning til basseng/magasin, men det er ikke kjent om det finnes koalesensfilter.	16918
Ja, uten koalesensfilter			Det er oljeutskiller i tilknytning til basseng/magasin. Det finnes ikke koalesensfilter i tilknytning til oljeutskiller.	21850
Ja, med koalesensfilter			Det er oljeutskiller i tilknytning til basseng/magasin. Det finnes koalesensfilter i tilknytning til oljeutskiller.	21849
Nei			Det er ikke oljeutskiller i tilknytning til basseng/magasin.	16919
Etableringsår	H 4	P	Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.	10268
Driftsmerking	T 50	O	Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet.	10082
SCADA-merking	T 50	B	Driftsmerking rettet spesifikt mot systemet SCADA. Merknad: Skal angis om den eksisterer på stedet.	11718
Tilleggsinformasjon	T 250	O	Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper.	10460
Arkivreferanse	T 250	O	Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til veieiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument. Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering.	11673
Prosjektreferanse	T 200	B	Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.	11099
ProsjektInternObjekt_ID	T 250	B	Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt. Merknad: Skal angis for vegobjekt tilhørende Nye Veier AS så fremt slik ID er etablert.	12340
Eier	FVT 50	B	Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avviker fra veieier. Det skal angis eier på alle vegobjekt tilhørende Nye Veier AS.	8010
Stat, Statens vegvesen				10276
Stat, Nye Veier				18575
Fylkeskommune				10738
Kommune				10340
Privat				10404
Uavklart			Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at veieier er eier).	17587
Vedlikeholdsansvarlig	FVT 50	B	Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS.	8077
Statens vegvesen				10471
Nye Veier				18776
Fylkeskommune				19943
OPS				18905

Kommune				10549
Privat				10627
Uavklart				17726

Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, punkt	GP	O	Gir punkt som geometrisk representerer objektet. Merknad: Kan benyttes som alternativ geometri.	4848
Geometri, flate	GF	B	Gir flate/polygon som geometrisk avgrensner området. Merknad: Ønsket geometritype, men skal ikke registreres i tillegg til annen geometri.	8881
Utgår_Geometri, linje	GLK	U	Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet.	9435

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
1594	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle Basseng/Magasin skal være registrert	0 %	0 %		
1595	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Data skal være inne i NVDB innen angitt frist	90 dager	90 dager		
1596	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bruksområde	Bruksområde skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1597	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Areal	Areal skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1598	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Volum	Volum skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1600	Absolutt stedfestings-nøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestings-nøyaktighet		Geometri, flate	Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi	1 m	1 m		
1601	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier	Eier skal være angitt når eier avviker fra vegeier.	0 %	0 %		
1602	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vedlikeholds-ansvarlig	Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	0 %	0 %		

1603	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemat	Tunnel	0	Basseng/Magasin som ligger i tunnel skal være datter av Tunnel	0 %	0 %		
1919	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Geometri, flate	Geometri, flate skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1921	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Etableringsår	Etableringsår skal være angitt for nye forekomster, der det er kjent for eksisterende	0 %	0 %		
2589	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Filtermasser	Filtermasser skal være angitt for basseng/magasin som har bruksområde "Rensebasseng, infiltrasjon"	0 %	0 %		
2590	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bunn	Bunn skal være angitt for rensebasseng	0 %	0 %		
2591	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Innløpsløsning	Innløpsløsning skal være angitt dersom relevant for gitt type basseng	0 %	0 %		
2592	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Utløpsløsning	Utløpsløsning skal være angitt dersom relevant for gitt type basseng	0 %	0 %		


4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1	Regel:	<p>Et Basseng/Magasin-objekt skal registreres for hvert Basseng/Magasin ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.</p> <p>Mål inn Basseng/Magasin med omriss, det blir generert punkt på vegnettet når vegreferansen beregnes i NVDB.</p> <p>Det kan være vanskelig å bestemme bruksområde ut fra bare å se på dammen. Kontakt fagfolk for å sjekke dette.</p>
------	---------------	--

Fordrøyningsbasseng

Regnvann dreneres raskt av asfalt/veg. Det kan gi flom/erosjon i bekkene som fører vannet vekk. For å unngå det lages et fordrøyningsbasseng for å drøye tilslaget slik at bekkene får tilslag som normalt.

Bruksområde : Fordrøyningsbasseng
Areal : 800 m²
Volum : 1000 m³

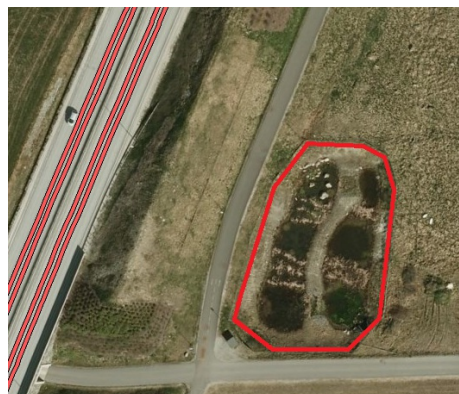

Oppsamling av forurensning

Basseng for rensing av vann fra vegen.

Areal : 30

Bruksområde : Oppsamling av forurensning

Bunn : Buntetting membran

Etableringsår : 2013

Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng

Innløpsløsning : Dykket

Oljeutskilling : Ja

Slukkevann : Ja

Volum : 30



Pumpesump

Bildet viser en pumpesump, dvs. et basseng inne i en tunnel der vann som lekker fra grunnen eller som kommer inn utenfra samles opp før det pumpes ut av tunnelen. Bildet er fra Strindheintunnelen i Trondheim

Bruksområde : Pumpesump

Areal : 80 m²

Volum : 160 m³



Pumpesump: Foto: Tore Paulsen

Rensebasseng, vått overvannsbasseng

Vått overvannsbasseng med forsedimentering i første del av basseng.

Bunn : Buntetting membran

Areal : 50

Bruksområde : Rensebasseng, sedimentasjon

Etableringsår : 1992

Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng


Innløpsløsning : Dykket

Oljeutskilling : Nei

Slukkevann : Nei

Utløpsløsning : Dykket

Volum : 125

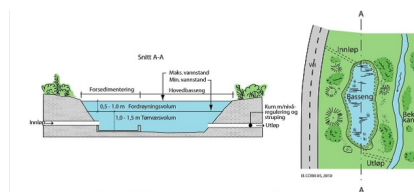

Figur 403.2 Utforming av vått overvannsbasseng

Figur fra håndbok N200

Referanser

[Se kapittel 403.3 i Håndbok N200 \(018\) Vegbygging](#)

Rensebasseng med infiltrasjon i stedlige masser

Her er det to bassenger. Det er et forbasseng for sedimentering og et hovedbasseng for infiltrering og et hovedbasseng for infiltrering

Hovedbasseng:

Areal : 40

Bruksområde : Rensebasseng, infiltrasjon

Etableringsår : 2001

Filtermasser : Stedlige masser

Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng

Innløpsløsning : Dykket


Oljeutskilling : Nei

Slukkevann : Nei

Utløpsløsning : Åpen

Vanndybde, normal : 1

Volum : 40

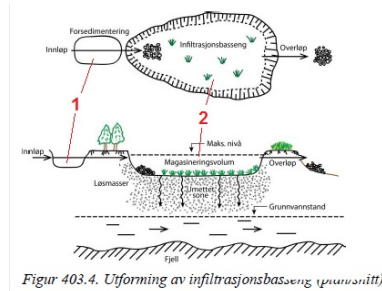

Figur 403.4. Utforming av infiltrasjonsbasseng (plan/snitt)

Dam

Bildet viser en kunstig anlagt dam etter at Ilabekken i Trondheim ble gjenåpnet i forbindelse med prosjektet Nordre avlastningsveg.

Areal : 300 m²

Bruksområde : Vannmagasin

Bunn : Bunnetting membran

Innløpsløsning : Åpen

Utløpsløsning : Åpen

Vedlikeholdsansvarlig : Kommune

Volum : 250 m³



Kunstig anlagt dam. Foto: Knut Opeide

Åpen filterløsning

Basseng der vannet blir filtrert gjennom tilførte masser til resipient.

Areal : 200

Bruksområde : Rensebasseng, infiltrasjon


Etableringsår : 2010

Filtermasser : Tilførte masser

Hoved-/forbasseng : Hovedbasseng

Innløpsløsning : Dykket

Volum : 250

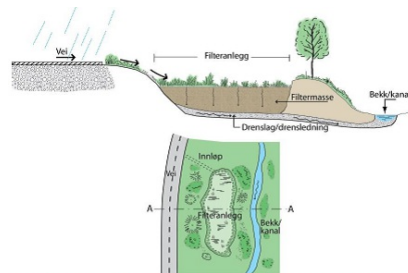

Figur 403.6. Utforming av åpent filterbasseng (plan/snitt)..

Filtergrøft

Filterløsning, der vannet filtreres fra grøft til drensledning

Areal : 100


Bruksområde : Rensebasseng, infiltrasjon

Etableringsår : 2012

Filtermasser : Stedlige masser

Innløpsløsning : Åpen

Volum : 50

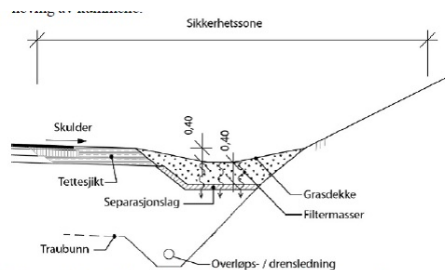

Figur 403.7. Eksempel på utforming av infiltrasjonsgrøft

Rensning i kunstig anlagt våtmark

Våtmarken er et område som består av 3 bassenger med grunnere områder mellom. Det registreres som 3 basseng med 1 forbasseng og 2 hovedbasseng. Det er dykket innløp på første basseng og dykket utløp på siste, ellers er det åpne innløp og utløp. Ekempelet viser egenskaper for det siste bassenget.

Areal : 500

Bruksområde : Rensebasseng, våtmark


Bunn : Bunnetting leire

Etableringsår : 2014

Innløpsløsning : Åpen

Utløpsløsning : Dykket

Volum : 250

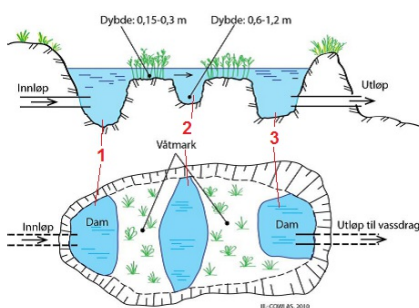

Figur 403.8. Prinsippskisse av kunstig anlagt våtmark (plan/snitt).