

Produktspesifikasjon

Datagruppe:	1	Alle
Vegobjekttype:	1.4120 Kabel (ID=92)	
Datakatalog versjon:	2.05 - 743	
Sist endret:	2016-03-07	
Definisjon:	Elektrisk eller optisk leder.	
Kommentar:		

Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2013-10-17		Første versjon
2014-08-13		Ny innsamlingsregel for Bruksområde.
2015-03-19		Krav til nøyaktighet endret fra 10 cm til 20 cm
2016-03-07	2.05 - 743	Egenskap "Utgår_Varmekabel" slettet


1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regionene	Type, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar	
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontrakt	Type, beliggenhet, vedlikeholdsansvar, spesielle egenskaper vedrørende drift	
Generell offentlig saksbehandling	Type, eier, beliggenhet	Påvisning i forbindelse med graving, Kartlegging
Elektro	Antall, bruksområde, type	Veglys, signalanlegg, tunnel, variable skilt, infotavler, toalettanlegg mm

2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

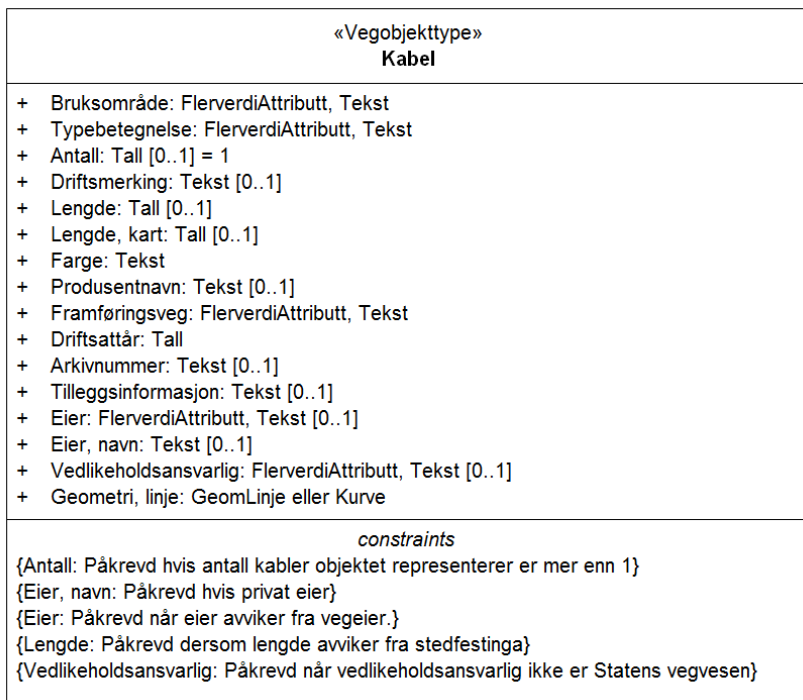

Figur 1: UML-skjema med betingelser

Tillatte verdier

«Vegobjekttype» Kabel
<ul style="list-style-type: none"> + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Typebetegnelse: FlerverdiAttributt, Tekst + Antall: Tall [0..1] = 1 + Driftsmerking: Tekst [0..1] + Lengde: Tall [0..1] + Lengde, kart: Tall [0..1] + Farge: Tekst + Produsentnavn: Tekst [0..1] + Framføringsveg: FlerverdiAttributt, Tekst + Driftsattår: Tall + Arkivnummer: Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Eier, navn: Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Geometri, linje: GeomLinje eller Kurve

«Tillatte verdier» Typebetegnelse
<ul style="list-style-type: none"> + 2 par 0,22 YFSK + 2 par 0,5 YFSK + 2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150 + 2 par 0,6 PT HF (1x4) B2 350 + 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B1 150 + 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350 + 2 par 0,6 PT-SK HF + 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH + 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH + 4 par 0,22 YFSK + 4 par 0,5 YFSK + 4 par 0,6 PT HF B2 150 + 4 par 0,6 PT HF E4 750 + 4 par 0,6 PTS HF B2 130 + 4 par 0,6 PTS HF E4 750 + 4 par 0,6 PT-SK HF + 6 par 0,6 PT HF B2 130 + 6 par 0,6 PT HF E4 500 + 6 par 0,6 PTS HF B2 130 + 6 par 0,6 PTS HF E4 500 + 10 par 0,6 PT HF B2 90 + 10 par 0,6 PT HF E4 350 + 10 par 0,6 PTS HF B2 90 + 10 par 0,6 PTS HF E4 350 + 10 par 0,6 PT-SK HF + 20 par 0,6 PT HF E4 200 + 20 par 0,6 PTS HF E4 200 + 30 par 0,6 PTS Halogenfri + AXCLH-O 24KV LT 3X 25/16 + AXCLH-O 24KV LT 3X 50/16 + AXCLH-O 24KV LT 3X 95/16 + BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Grey + BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Blue + BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Grey

«Tillatte verdier» Vedlikeholdsansvarlig
<ul style="list-style-type: none"> + Statens vegvesen + Fylkeskommune + Kommune + Privat

«Tillatte verdier» Bruksområde
<ul style="list-style-type: none"> + Elektrisk, høyspent + Elektrisk, lavspenn + Signalkabel + Jordleder + eKom, fiber + eKom, kobber

«Tillatte verdier» Eier
<ul style="list-style-type: none"> + Stat + Fylkeskommune + Kommune + Privat

«Tillatte verdi... Framføringsveg
<ul style="list-style-type: none"> + Trekkør/kanal + Groft + Kabelbro/stige + Luftspenn + Vann + Kulvert + Slisse + Borehull + Kabelbunt

- + BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Blue
- + BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x2x2.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Grey
- + BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Blue
- + BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Grey
- + BFOU 0.6/1kV 12x1.5/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 19x1.5/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x300/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x1.5/4 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x2.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x6/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x1.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x10/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x16/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x2.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x35/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x6/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x1.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x16/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x2.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x25/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x50/25 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x6/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x95/50 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 7x1.5/6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 12x2.5 /10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 19x2.5 /10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x150/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x185 / 10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x240/16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 1x95/10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 27x1.5 /16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 27x2.5 /16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x10/ 10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x16/ 16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x120/60 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x150/60 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x25 / 16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x4 /6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x50 / 25 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x70 / 35 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 3x95 /50 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x10/ 10 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x4 /6 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 4x70/ 35 P5/P12
- + BFOU 0.6/1kV 7x2.5/6 P5/P12
- + BFSI 1KV 2x6/6
- + BFSI 1KV 3X10/10
- + BFSI 1KV 3X150/70
- + BFSI 1KV 3X16/16
- + BFSI 1KV 3X25/16
- + BFSI 1KV 3X35/16
- + BFSI 1KV 3X50/25
- + BFSI 1KV 3X6/6
- + BFSI 1KV 3X70/35
- + BFSI 1KV 3X95/50
- + BFSI 1KV 4X10/10
- + BFSI 1KV 4X150/70
- + BFSI 1KV 4X16/16
- + BFSI 1KV 4X25/16
- + BFSI 1KV 4X35/16
- + BFSI 1KV 4X50/25
- + BFSI 1KV 4X6/6
- + BFSI 1KV 4X70/35
- + BFSLEMIC 1KV 2X1.5/1.5
- + BFSLEMIC 1KV 2X2.5/2.5
- + BFSLEMIC 1KV 3X1.5/1.5
- + BFSLEMIC 1KV 3X2.5/2.5
- + BFSLEMIC 1KV 3X4/4
- + BFSLEMIC 1KV 4X1.5/1.5
- + BFSLEMIC 1KV 4X2.5/2.5
- + BI 500V 3G1.5
- + BI 500V 3G2.5
- + CATV 0.8/3.6 59F 67% PVC
- + CATV 0.8/3.6 59F 67% PVC B2 130
- + CATV 0.8/3.6 59F tri 77% PVC
- + CATV 1.0/4.6 6F 60% PVC
- + CATV 1.0/4.6 6F 60% PVC B2 100
- + CATV 1.0/4.6 6F tri 77% LSZH
- + CATV 1.0/4.6 6F tri 77% PEF
- + CATV 1.0/4.6 6F tri 77% PVC

- + CATV 1,6/7,3 11F tri 77% LSZH
- + CATV 1,6/7,3 11F tri 77% PEF
- + EFSP 3KV 1X6/6 SORT
- + EX 1KV 2X25A
- + EX 1KV 3X25A
- + EX 1KV 3X50A
- + EX 1KV 3X95A
- + EX 1KV 4X25A
- + EX 1KV 4X50A
- + EX 1KV 4X95A
- + G12-50 TB LSZH OM2
- + G12-50 TBW ST LSZH OM2
- + G12-50 TBW ST LSZH OM3
- + G12-50 UT30 LSZH OM2
- + G12-62,5 TB LSZH OM1
- + G12-62,5 TBW LSZH OM1
- + G12-62,5/125 QIQG-e3,7-R1,0 TIA
- + G12-9 AWA1
- + G12-9 GRSQBDV
- + G12-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G12-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G12-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G12-9 QXWE W0,7 MONO
- + G12-9 QXXE-0403LV-D
- + G12-9D QXXE (2,3 mm)
- + G12-9D TB LSZH
- + G12-9D TBW ST LSZH
- + G12-9D/125 QIQG-e3,7-R1,0 TIA
- + G144-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G144-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G144-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G144-9 QXXE-0403LV-D
- + G144-9D QXXE (2,3 mm)
- + G192-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G192-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G192-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G192-9 QXXE-0403LV-D
- + G24-50 TB LSZH OM2
- + G24-50 TBW ST LSZH OM2
- + G24-50 TBW ST LSZH OM3
- + G24-50 UT30 LSZH OM2
- + G24-62,5 TB LSZH OM1
- + G24-62,5 TBW LSZH OM1
- + G24-62,5/125 QIQG-e3,7-R1,0 TIA
- + G24-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
- + G24-9 AWA1
- + G24-9 GRSQBDV
- + G24-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G24-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G24-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G24-9 QXXE-0403LV-D
- + G24-9 QXXI
- + G24-9D QXXE (2,3 mm)
- + G24-9D TB LSZH
- + G24-9D TBW ST LSZH
- + G24-9D/125 QIQG-e3,7-R1,0 TIA
- + G2-50 ZC LSZH OM2
- + G2-62,5 ZC LSZH OM1, Red
- + G288-9D QXXE-0403LV-D
- + G384-9D QXXE-0403LV-D
- + G432-9D QXXE-0403LV-D
- + G4-50 TB LSZH OM2
- + G4-50 TBW ST LSZH OM2
- + G4-50 TBW ST LSZH OM3
- + G4-50 UT30 LSZH OM2
- + G4-62,5 TB LSZH OM1
- + G4-62,5 TBW LSZH OM1
- + G48-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
- + G48-9 GRSQBDV
- + G48-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G48-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G48-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G48-9 QXXE-0403LV-D
- + G48-9 QXXI
- + G48-9D QXXE (2,3 mm)
- + G4-9 GRSQBDV
- + G4-9 QXWE W0,7 MONO
- + G4-9D TB LSZH
- + G4-9D TBW ST LSZH
- + G6-50 TB LSZH OM2
- + G6-50 UT30 LSZH OM2
- + G6-50 TBW ST LSZH OM2
- + G6-62,5 TB LSZH OM1
- + G6-50 TBW ST LSZH OM3
- + G6-62,5 TBW LSZH OM1
- + G6-9D TB LSZH
- + G6-9D TBW ST LSZH
- + G72-9 GRSQBDV
- + G8-50 TB LSZH OM2
- + G8-50 TBW ST LSZH OM2
- + G8-50 TBW ST LSZH OM3
- + G8-50 UT30 LSZH OM2
- + G8-62,5 TB LSZH OM1
- + G8-62,5 TBW LSZH OM1
- + G8-9 GRSQBDV
- + G8-9 QXWE W0,7 MONO
- + G8-9D TB LSZH
- + G8-9D TBW ST LSZH
- + G96-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
- + G96-9 GRSQBDV
- + G96-9 QXWE 0403LV-D7,0
- + G96-9 QXWE 0403LV-D9,0
- + G96-9 QXWE 0403LV-W1,4
- + G96-9 QXXE-0403LV-D
- + G96-9 QXXI
- + G96-9D QXXE (2,3 mm)
- + FLI 250V 2X1/1 MM - R
- + FLI 250V 2x1/1-R B2 150
- + FLI 500V 2X1,5/1,5
- + FLI 500V 2X1,5/1,5 (BUNT)
- + FLI 500V 2X2,5/2,5
- + FLI 500V 2X2,5/2,5 (BUNT)
- + FLI 500V 2X4/4
- + FLI 500V 2X4/4 (BUNT)
- + FLI 500V 2X6/6
- + FLI 500V 2X6/6 (BUNT)
- + FLI 500V 3X1,5/1,5
- + FLI 500V 3X1,5/1,5 (BUNT)
- + FLI 500V 3X2,5/2,5
- + FLI 500V 3X2,5/2,5 (BUNT)
- + FLI 500V 4X1,5/1,5
- + FLI 500V 4X1,5/1,5 (BUNT)
- + FLI 500V 4X2,5/2,5
- + FLI 500V 4X2,5/2,5 (BUNT)
- + IFSI 1KV 3X10/10
- + IFSI 1KV 3X150/70
- + IFSI 1KV 3X150A/41
- + IFSI 1KV 3X16/16
- + IFSI 1KV 3X240 A/72
- + IFSI 1KV 3X25/16
- + IFSI 1KV 3X25A/10
- + IFSI 1KV 3X35/16
- + IFSI 1KV 3X50/25

- + IFSI 1KV 3X50A/15
- + IFSI 1KV 3X95 A/29
- + IFSI 1KV 3X95/50
- + IFSI 1KV 4X10/10
- + IFSI 1KV 4X120/70
- + IFSI 1KV 4X150/70
- + IFSI 1KV 4X150A/41
- + IFSI 1KV 4X16/16
- + IFSI 1KV 4X185/95
- + IFSI 1KV 4X240/120
- + IFSI 1KV 4X240A/72
- + IFSI 1KV 4X25 A/10
- + IFSI 1KV 4X25/16
- + IFSI 1KV 4X35/16
- + IFSI 1KV 4X50 A/15
- + IFSI 1KV 4X50/25
- + IFSI 1KV 4X70/35
- + IFSI 1KV 4X95 A/29
- + IFSI 1KV 4X95/50
- + IFSI 500V 12X0,75
- + IFSI 500V 20X0,75
- + IFSI 500V 28X0,75
- + IFSI 500V 4X0,75
- + IFSI 500V 8X0,75
- + IFSI 750V 12X1,5
- + IFSI 750V 12X2,5
- + IFSI 750V 19X1,5
- + IFSI 750V 19X2,5
- + IFSI 750V 27X1,5
- + IFSI 750V 37X1,5
- + IFSI 750V 5X1,5
- + IFSI 750V 7X1,5
- + IFSI 750V 7X2,5
- + IFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
- + IFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
- + IFSI-EMC 1KV 2X4/4
- + IFSI-EMC 1KV 2X6/6
- + IFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
- + IFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
- + IFSI-EMC 1KV 3X4/4
- + IFSI-EMC 1KV 3X6/6
- + IFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
- + IFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
- + IFSI-EMC 1KV 4X4/4
- + IFSI-EMC 1KV 4X6/6
- + IFXI 500V 3G1,5
- + IFXI 500V 3G2,5
- + IFXI 500V 4G1,5
- + IFXI 500V 4G2,5
- + IFXI 500V 5G1,5
- + IFXI 500V 5G2,5
- + IX 750V 25 G/G
- + IX 750V 6 G/G
- + Kat. 5 U/UTP LSZH 1000 Hvit
- + Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit
- + Kat. 5 U/UTP PVC 1000 Hvit
- + Kat. 5 U/UTP PVC 305 Hvit
- + Kat. 5 U/UTP PVC B2 130 Hvit
- + Kat. 6 F/UTP LSZH B2 150 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP LSZH 1000 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP LSZH 305 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit
- + Kat. 6 U/UTP PVC B2 130 Hvit
- + KGE 25 MM2 (5,65 MM)
- + KGE 25mmF (Bunt 25m)
- + KGE 5,65 MM (BUNT 100 M)
- + KGF 25 MM2 (7X2,24)
- + KGF 35 MM2 (7X2,64)
- + KGF 50 MM2 (7X3,01)
- + KGF 95 MM2 (19X2,64)
- + KGF 120 MM2 (19X2,97)
- + KHF 25 MM2 (7X2,24)
- + KHF 35 MM2 (7X2,64)
- + KHF 50 MM2 (7X3,01)
- + KHF 70 MM2 (19X2,24)
- + KHF 95 MM2 (19X2,64)
- + MK-214 Mikrofonkabel
- + MK-250 Mikrofonkabel
- + Modular kabel 4x0,14 ,hv
- + Modular kabel 4x0,14 ,sv
- + Modular kabel 6x0,14 ,sv
- + Modular kabel 8x0,14 ,sv
- + N-LINE 6F 1,0/4,6 TRI 16-100
- + N-LINE KAT5 UTP 4PAR 16-100
- + N-LINE KAT6 U/UTP 16-100
- + PFSK 440V 12x0,22 500m
- + PFSK 440V 12x0,22 B2 130m
- + PFSK 440V 12X0,5 B2 60m
- + PFSK 440V 18x0,22 B2 100m
- + PFSK 440V 18x0,5 100m
- + PFSK 440V 25x0,22 100m
- + PFSK 440V 25x0,5 100m
- + PFSK 440V/2X0,5 500m
- + PFSK 440V/2x0,5 B2 130m
- + PFSK 440V 36x0,5 250m
- + PFSK 440V 3x0,5 B2 130m
- + PFSK 440V 4X0,22 500m
- + PFSK 440V 4x0,22 B1 130m
- + PFSK 440V 4X0,5 500m
- + PFSK 440V 4x0,5 B2 130m
- + PFSK 440V 6x0,22 B2 130m
- + PFSK 440V 6x0,5 500m
- + PFSK 440V 6x0,5 B2 100m
- + PFSK 440V 8X0,22 500m
- + PFSK 440V 8x0,22 B2 130m
- + PFSK 440V 8X0,5 B2 90m
- + PFSP 1KV 2X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 2X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 2X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 2X10/10
- + PFSP 1KV 2X16/16
- + PFSP 1KV 2X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 2X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 2X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 2X4/4
- + PFSP 1KV 2X6/6
- + PFSP 1KV 3X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 3X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 3X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 3X10/10
- + PFSP 1KV 3X120/70
- + PFSP 1KV 3X150 A/50
- + PFSP 1KV 3X150/70
- + PFSP 1KV 3X16/16
- + PFSP 1KV 3X185/95
- + PFSP 1KV 3X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 3X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 3X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 3X240 A/70
- + PFSP 1KV 3X240/120
- + PFSP 1KV 3X25 A/10

- + PFSP 1KV 3X25/10
- + PFSP 1KV 3X35/16
- + PFSP 1KV 3X4/4
- + PFSP 1KV 3X50 A/16
- + PFSP 1KV 3X50/25
- + PFSP 1KV 3X6/6
- + PFSP 1KV 3X70/35
- + PFSP 1KV 3X95 A/35
- + PFSP 1KV 3X95/50
- + PFSP 1KV 4X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 4X1,5/1,5
- + PFSP 1KV 4X10/10
- + PFSP 1KV 4X150 A/50
- + PFSP 1KV 4X16/16
- + PFSP 1KV 4X2,5/2,5
- + PFSP 1KV 4X240 A/70
- + PFSP 1KV 4X25 A/10
- + PFSP 1KV 4X25/16
- + PFSP 1KV 4X4/4
- + PFSP 1KV 4X50 A/16
- + PFSP 1KV 4X6/6
- + PFSP 1KV 4X95 A/35
- + PFSP 500V 12X0,75
- + PFSP 500V 20X0,75
- + PFSP 500V 28X0,75
- + PFSP 500V 4X0,75
- + PFSP 500V 8X0,75
- + PFSP 750V 12X1,5
- + PFSP 750V 12X2,5
- + PFSP 750V 19X1,5
- + PFSP 750V 19X2,5
- + PFSP 750V 27X1,5
- + PFSP 750V 37X1,5
- + PFSP 750V 5X1,5
- + PFSP 750V 5X2,5
- + PFSP 750V 7X1,5
- + PFSP 750V 7X2,5
- + PFXP 1KV 3G25 A
- + PFXP 1KV 4G10
- + PFXP 1KV 4G16
- + PFXP 1KV 4G25
- + PFXP 1KV 4G25 A
- + PFXP 1KV 4G35
- + PFXP 1KV 4G50
- + PFXP 1KV 4G50 A
- + PFXP 1KV 4G70
- + PFXP 1KV 4G95 A
- + PFXP 1KV 5G10
- + PFXP 1KV 5G16
- + PFXP 1KV 5G25 A
- + PFXP 1KV 5G50 A
- + PFXP 1KV 5G95 A
- + PFXP 500V 3G1,5 SN
- + PFXP 500V 3G1,5 B2 70
- + PFXP 500V 3G2,5 SN
- + PFXP 500V 3G2,5 B2 50
- + PFXP 500V 4G1,5 SN
- + PFXP 500V 4G1,5 B2 50
- + PFXP 500V 4G2,5 SN
- + PFXP 500V 5G1,5 SN
- + PFXP 500V 5G2,5 SN
- + PN 750V 10 BLÅ
- + PN 750V 10 BRUN
- + PN 750V 10 G/G
- + PN 750V 10 HVIT
- + PN 750V 10 SORT
- + PN 750V 16 BLÅ
- + PN 750V 16 BRUN
- + PN 750V 16 G/G
- + PN 750V 16 G/G
- + PN 750V 16 GUL/RØD
- + PN 750V 16 GUL/RØD
- + PN 750V 16 SORT
- + PN 750V 16 SORT
- + PN 750V 25 G/G
- + PN 750V 25 G/G
- + PN 750V 25 GUL/RØD
- + PN 750V 25 SORT
- + PN 750V 25 SORT
- + PN 750V 35 G/G
- + PN 750V 35 G/G
- + PN 750V 35 SORT
- + PN 750V 35 SORT
- + PN 750V 50 G/G
- + PN 750V 50 GUL/RØD
- + PN 750V 50 SORT
- + PN 750V 6 BLÅ B1 100
- + PN 750V 6 BRUN B1 100
- + PN 750V 6 G/G B1 100
- + PN 750V 70 G/G
- + PN 750V 70 SORT
- + PN 750V JETLINE 1,5 BLÅ
- + PN 750V JETLINE 1,5 BRUN
- + PN 750V JETLINE 1,5 G/G
- + PN 750V JETLINE 1,5 GRÅ
- + PN 750V JETLINE 1,5 SORT
- + PN 750V JETLINE 2,5 BLÅ
- + PN 750V JETLINE 2,5 BRUN
- + PN 750V JETLINE 2,5 G/G
- + PN 750V JETLINE 2,5 GRÅ
- + PN 750V JETLINE 2,5 SORT
- + PN JetSet 750V 3G1,5 B2 150
- + PN JetSet 750V 3G2,5 B2 100
- + PN JetSet 750V 3G4 B2 70
- + PN JetSet 750V 4G1,5 B2 100
- + PN JetSet 750V 4G2,5 B2 80
- + PR PLUS 500V 2X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 2X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 2X1,5/1,5 B2 100
- + PR PLUS 500V 2X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 2X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 2X2,5/2,5 B2 75
- + PR PLUS 500V 2X4/4
- + PR PLUS 500V 2X4/4
- + PR PLUS 500V 2X6/6
- + PR PLUS 500V 2X6/6
- + PR PLUS 500V 3X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 3X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 3X1,5/1,5 B2 50
- + PR PLUS 500V 3X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 3X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 3X2,5/2,5 B2 50
- + PR PLUS 500V 3X4/4
- + PR PLUS 500V 3X4/4
- + PR PLUS 500V 3X6/6
- + PR PLUS 500V 3X6/6
- + PR PLUS 500V 4X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 4X1,5/1,5
- + PR PLUS 500V 4X2,5/2,5
- + PR PLUS 500V 4X2,5/2,5
- + PUREAX 3G1,5mm2 H07BQ-F
- + PUREAX 3G2,5mm2 H07BQ-F
- + PUREAX 4G10mm2 H07BQ-F
- + PUREAX 4G16mm2 H07BQ-F


+ PUREAX 4G2.5mm2 H07BQ-F
 + PUREAX 4G4mm2 H07BQ-F
 + PUREAX 4G6mm2 H07BQ-F
 + PUREAX 5G10mm2 H07BQ-F
 + PUREAX 5G16mm2 H07BQ-F
 + PUREAX 5G2.5mm3 H07BQ-F
 + PUREAX 5G4mm2 H07BQ-F
 + PUREAX 5G6mm2 H07BQ-F
 + PVXP 250V 2x1/1MM B2 150
 + PVXP 250V 2X1/1 MM
 + RFOU (C) 250V 12x2x0.75 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Grey
 + RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Blue
 + RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Grey
 + RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Grey
 + RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Blue
 + RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Grey
 + RFOU 0.6/1kV 3x2.5/16 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 12x1.5 /10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 4x16 /16 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 2x1.5 / 4 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 2x2.5/4 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x1.5/4 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x2.5 /6 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x6 /6 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x9.5/0 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 4x1.5 / 6 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 4x5.0/25 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 7x1.5/6 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 12x2.5 /10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 19x1.5 /10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 19x2.5 /10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 1x150/10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 1x185/10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 1x240/16 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 1x300/16 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 1x95/10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 27x1.5 /10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 27x2.5 /16 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 2x10/10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 2x16/16 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 2x6/6 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x10/10 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x120/60 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x150/60 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x16/16 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x35/ 16 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x4 / 6 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x50/25 P1/P8
 + RFOU 0.6/1kV 3x70/35 P1/P8

+ RFOU 0.6/1kV 4x10 / 10 P1/P8
+ RFOU 0.6/1kV 4x2,5 / 6 P1/P8
+ RFOU 0.6/1kV 4x25 / 16 P1/P8
+ RFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P1/P8
+ RFOU 0.6/1kV 4x4 / 6 P1/P8
+ RFOU 0.6/1kV 4x6 / 6 P1/P8
+ RFOU 0.6/1kV 4x70 / 35 P1/P8
+ RFOU 0.6/1kV 4x95 / 50 P1/P8
+ RFOU 0.6/1kV 7x2,5/6 P1/P8
+ RG11 Koaks 75 Ohm 500m
+ RG213 U Koaks 50 Ohm 100m
+ RG213 U Koaks 50 Ohm 500m
+ RG58 C/U Koaks 50 Ohm 100m
+ RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m
+ RG59 BIU Koaks 75 Ohm 100m Hv.
+ RG59 BIU Koaks 75 Ohm 500m
+ RG59 BIU Koaks 75 Ohm 82 130
+ RG59-RK 2x0,75 Videokoaks 100m
+ RG59-RK 2x0,75 Videokoaks 500m
+ RK 500V 0 75 BLÅ
+ RK 500V 0 75 BRUN
+ RK 500V 0 75 G/G
+ RK 500V 0 75 GRÅ
+ RK 500V 0 75 HVIT
+ RK 500V 0 75 ORANGE
+ RK 500V 0 75 RØD
+ RK 500V 0 75 SORT
+ RK 750V 1,5 BLÅ
+ RK 750V 1,5 BRUN
+ RK 750V 1,5 G/G
+ RK 750V 1,5 GRÅ
+ RK 750V 1,5 HVIT
+ RK 750V 1,5 RØD
+ RK 750V 1,5 SORT
+ RK 750V 10 BLÅ
+ RK 750V 10 BRUN
+ RK 750V 10 G/G
+ RK 750V 10 HVIT
+ RK 750V 10 SORT
+ RK 750V 16 BLÅ
+ RK 750V 16 BRUN
+ RK 750V 16 G/G
+ RK 750V 16 G/G
+ RK 750V 16 HVIT
+ RK 750V 16 SORT
+ RK 750V 2,5 BLÅ
+ RK 750V 2,5 BRUN
+ RK 750V 2,5 G/G
+ RK 750V 2,5 GRÅ
+ RK 750V 2,5 HVIT
+ RK 750V 2,5 RØD
+ RK 750V 2,5 SORT
+ RK 750V 25 G/G
+ RK 750V 25 SORT
+ RK 750V 35 G/G
+ RK 750V 35 SORT
+ RK 750V 4 BLÅ
+ RK 750V 4 BRUN
+ RK 750V 4 G/G
+ RK 750V 4 HVIT
+ RK 750V 4 SORT
+ RK 750V 50 SORT
+ RK 750V 6 BLÅ
+ RK 750V 6 BRUN
+ RK 750V 6 G/G
+ RK 750V 6 HVIT
+ RK 750V 6 SORT
+ RK 750V 70 G/G
+ TFSP 1KV 3X150 A/50
+ TFSP 1KV 3X240 A/70
+ TFSP 1KV 3X95 A/35
+ TFSP 1KV 4G150 A/50
+ TFSP 1KV 4G240A/70
+ TFSP 1KV 4G25A/10
+ TFSP 1KV 4G50A/16
+ TFSP 1KV 4G95 A/35
+ TFXP 1KV 4G150 A
+ TFXP 1KV 4G240 A
+ TFXP 1KV 4G25 A
+ TFXP 1KV 4G50 A
+ TFXP 1KV 4G95 A
+ TFXP-O 1KV 4G150A OPTO 8-tall
+ TFXP-O 1KV 4G240A OPTO 8-tall
+ TFXP-O 1KV 4G25A OPTO
+ TFXP-O 1KV 4G25A OPTO 8-tall
+ TFXP-O 1KV 4G50A OPTO
+ TFXP-O 1KV 4G50A OPTO 8-tall
+ TFXP-O 1KV 4G95A OPTO 8-tall
+ TSLF 12KV 1X150 A/25
+ TSLF 12KV 1X240 A/35
+ TSLF 12KV 1X400 A/35
+ TSLF 12KV 1X50 A/16
+ TSLF 12KV 1X630 A/35
+ TSLF 12KV 3X1X150 A
+ TSLF 12KV 3X1X240 A
+ TSLF 12KV 3X1X50 A
+ TSLF 12KV TRIPPEL 1X150 A/25
+ TSLF 12KV TRIPPEL 1X240 A/35
+ TSLF 12KV TRIPPEL 1X50 A/16
+ TSLF 24KV 1X 50 A/16
+ TSLF 24KV 1X 95 A/25
+ TSLF 24KV 1X150 A/25
+ TSLF 24KV 1X240 A/35
+ TSLF 24KV 1X400 A/35
+ TSLF 24KV 1X630 A/50
+ TSLF 24KV 3X1X 50 A
+ TSLF 24KV 3X1X 95 A
+ TSLF 24KV 3X1X150 A
+ TSLF 24KV 3X1X240 A
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X 50 A/16
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X 95 A/25
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X150 A/25
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X240 A/35
+ TSLF 24KV TRIPPEL 1X400 A/35
+ TSLF-J 12 kv 3x1x150 A KGF25
+ TSLF-J 12 kv 3x1x150 A KGF50
+ TSLF-J 12 kv 3x1x240 A KGF25
+ TSLF-J 12 kv 3x1x240 A KGF50
+ TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF25
+ TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF50
+ TSLF-J 24 kv 3x1x150 A KGF25
+ TSLF-J 24 kv 3x1x150 A KGF50
+ TSLF-J 24 kv 3x1x240 A KGF25
+ TSLF-J 24 kv 3x1x240 A KGF50
+ TSLF-J 24 kv 3x1x50 A KGF25
+ TSLF-J 24 kv 3x1x50 A KGF50
+ TSLF-J 24 kv 3x1x95 A KGF25
+ TSLF-J 24 kv 3x1x95 A KGF50
+ TSLF-O 12KV 3X1X 50 A
+ TSLF-O 12KV 3X1X150 A
+ TSLF-O 12KV 3X1X240 A
+ TSLF-O 24KV 3X1X 50 A

- + TSLF-O 24KV 3X1X 95 A
- + TSLF-O 24KV 3X1X150 A
- + TSLF-O 24KV 3X1X240 A
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x150A mKGF25
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x150A mKGF50
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x240A mKGF25
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x240A mKGF50
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x50A mKGF25
- + TSLF-OJ 12KV 3x1x50A mKGF50
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x 50A KGF25
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x 50A KGF50
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x 95A KGF25
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x 95A KGF50
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x150A KGF25
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x150A KGF50
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x240A KGF25
- + TSLF-OJ 24 KV 3x1x240A KGF50
- + TXSP 24KV 1X25 CU/16
- + TXXP 1KV 1X 95 A
- + TXXP 1KV 1X 95 CU
- + TXXP 1KV 1X150 A
- + TXXP 1KV 1X150 CU
- + TXXP 1KV 1X240 A
- + TXXP 1KV 1X240 CU
- + TXXP 1KV 1X300 A
- + TXXP 1KV 1X300 CU
- + TXXP 1KV 1X400 A
- + TXXP 1KV 1X400 CU
- + TXXP 1KV 1X630 A
- + Kabel, uspesifisert
- + Kabel, isolert
- + Kabelbunt

Figur 3: UML-skjema tillatte verdier

UML-skjema med assosiasjoner

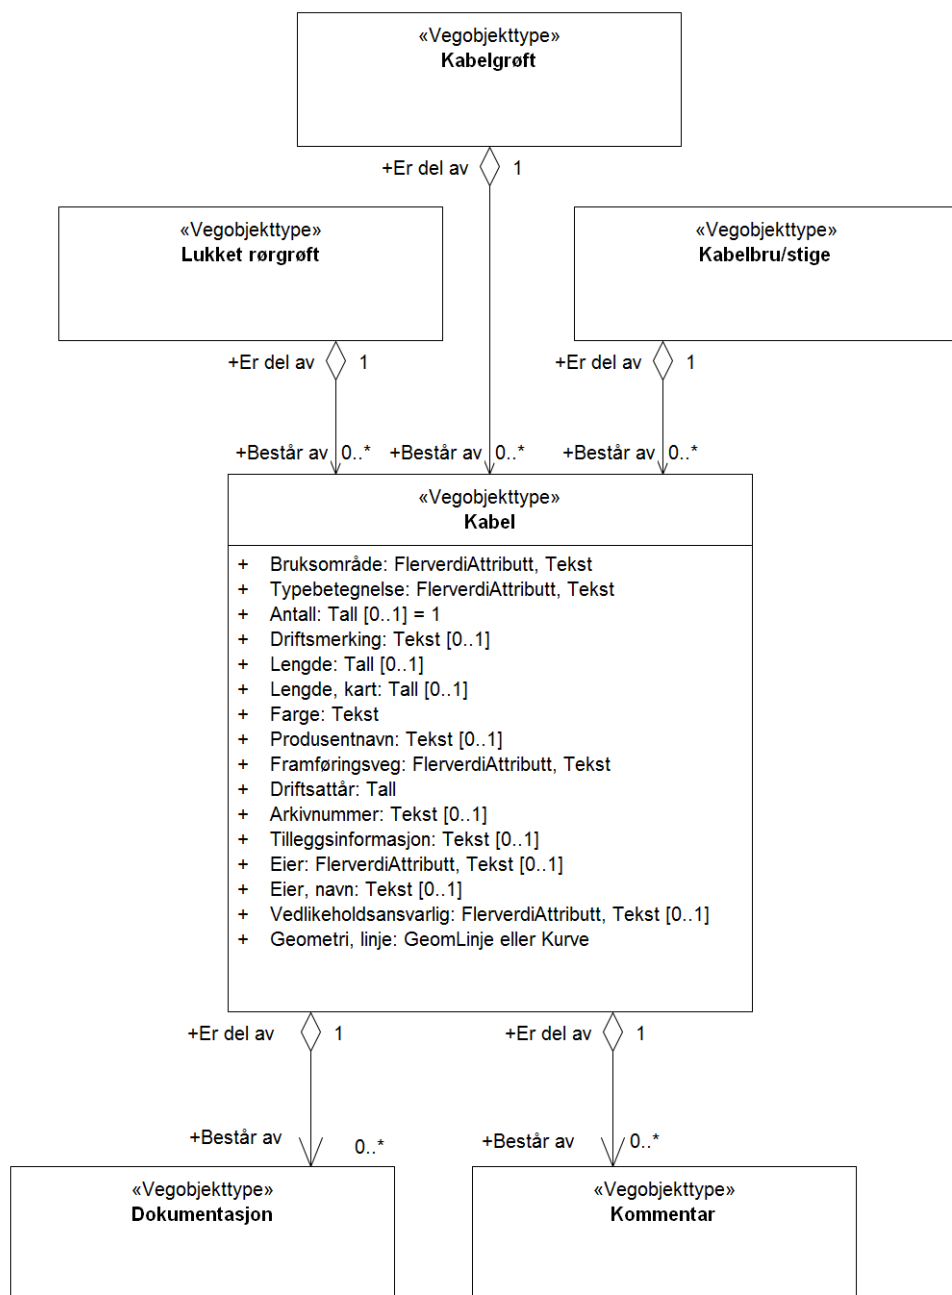

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:	Kabel
Definisjon:	Elektrisk eller optisk leder.
Representasjon i vegnettet:	strekning
Sideposisjon:	Relevant
Kjørefelt:	Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:	Navn på egenskapstypen(attributten)
Verdi:	Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:	Viser datatype og feltlengde. T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan

Datatype:	inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.
Betingelse:	Angir egenskapstypens viktighet A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsentninger inntreffer O = Opsjonell - Ikke krav om verdi S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'
Beskrivelse:	Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn Tillatte verdier	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Bruksområde	FVT 50	P	Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har	1274
Utgår_Veg og gatebelysning				3025
Elektrisitet, høyspent				3024
Elektrisitet, lavspenn				3023
Signalkabel				3022
Utgår_Telekommunikasjon				3020
Jordleder				3026
eKom, fiber				15950
eKom, kobber				3021
Typebetegnelse	FVT 50	P	Angir hvilken type vegobjektet er av	1148
Driftsmerking	T 50	O	Gir navn/id for kabelen. Merknad: Skal være unik innenfor samme elektriske anlegg	9744
Antall	H 3 (stk)	B	Vegobjektet kan representere flere objekt av samme type. Det angis her hvor mange objekt dette objektet representerer. Merknad: Påkrevd hvis antall kabler objektet representerer er mer enn 1	2202
Utgår_Spenning	FVD 6 (volt)	U	Spenningen på kabelen	9749
12				14047
24				14048
230				14049
400			400 volt	14050
1000				14051
Lengde	D 6 (m)	B	Angir virkelig/målt lengde av vegobjektet Merknad: Påkrevd dersom lengde avviker fra stedfestinga	1327
Lengde, kart	D 6 (m)	O	Angir 2D kartlengde for vegobjektet i meter	9746
Farge	T 30	P	Angir hovedfarge til vegobjektet	1293
Produsentnavn	T 50	O	Angir navn på firma som har produsert produktet	1531
Framføringsveg	FVT 50	P	Angir framføringsveg for kabel	2023
Trekkør/kanal				3772
Grøft				3774
Kabelbro/stige				3775
Luftspenn				3773
Vann			Kabel er lagt i vann/sjø	15883
Kulvert				14040
Slisse				14042
Borehull				14039
Kabelbunt				14041
Driftsattår	H 4	P	Angir årstallet kabelen ble satt i drift	4076
			Referanse til Statens vegvesen sitt arkivsystem	

Arkivnummer	T 250	O	Merknad: Dersom flere arkivnummer gis disse etter hverandre med semikolon mellom	9743
Tilleggsinformasjon	T 255	O	Ekstra Informasjon om leverandør, produkt etc.	9748
Eier	FVT 50	B	Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avviker fra vegeier.	5811
Stat				8206
Fylkeskommune				10698
Kommune				8232
Privat				8258
Eier, navn	T 50	B	Navn på eier av vegobjektet Merknad: Påkrevd hvis privat eier	9745
Vedlikeholdsansvarlig	FVT 50	B	Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold Merknad: Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	8062
Statens vegvesen				10456
Fylkeskommune				15951
Kommune				10534
Privat				10612

Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, linje	GLK	P	Gir linje/kurve som geometrisk representerer objektet. Merknad: Samme geometri som til FKB Kabelkanal el datasett Ledningsnett (Trekkrør/Trekkekanal). For kabler som ikke kan refereres til disse leveres slik: Grunnrissreferanse: Senterlinje kabel. Høydereferanse: topp kanal, trekkerør eller topp ledning.	4792

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
900	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle Kabel skal være registrert	0 %	0 %		
913	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Objektet skal være registrert i NVDB innen gitt frist etter at det settes i drift	90 dager	90 dager		
901	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Typebetegnelse	Typebetegnelse skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
902	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bruksområde	Bruksområde skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
	Fullstendighet	Andel							

903	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Farge	Farge skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
904	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Framføringsveg	Framføringsveg skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
906	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Driftsattår	Driftsattår skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
907	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Geometri, linje	Geometri, linje skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
908	Absolutt stedfestingsnøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet		Geometri, linje	Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi	20 cm	20 cm		
905	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Antall	Antall skal angis dersom Antall kabler objektet representerer er mer enn 1	0 %	0 %		
909	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier	Eier skal være angitt når Eier avviker fra vegeier	0 %	0 %		
912	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier, navn	Eier, navn skal være angitt hvis privat eier	0 %	0 %		
910	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vedlikeholdsansvarlig	Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt dersom vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	0 %	0 %		
2015	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Lengde	Lengde skal være angitt dersom Lengde avviker fra stedfestinga	0 %	0 %		
914	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Trekkerør kanal	0	Dersom framføringsveg er Trekkerør/kanal og trekkerør er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor trekkerørets bredde	10 cm	10 cm		
915	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Kabelgrøft	0	Dersom framføringsveg er Kabelgrøft og kabelgrøft er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor kabelgrøftens bredde	10 cm	10 cm		
916	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Lukket rørgrøft	0	Dersom framføringsveg er Lukket rørgrøft og lukket rørgrøft er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor grøftens bredde	10 cm	10 cm		
917	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemaet	Kabelbru stige	0	Dersom framføringsveg er Kabelbru/stige o Kabelbru/stige er registrert skal Kabel ha geometri i grunnriss som ligger innenfor Kabelbru/stiges bredde	10 cm	10 cm		

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1	Regel:	Et Kabel-objekt skal registreres for hver Kabel ute langs vegen i henhold til kravmatrisa.
		Når en kabel bytter framføringsvei (f.eks. fra "Kabelgrøft" til "Kabelbru/stige") skal kabelen splittes i NVDB selv om det er samme fysiske kabel. For å vise at delene er samme fysiske kabel gis alle deler samme driftsmerking og med et nummer bak skilt med semikolon som angir del nr, f.eks slik: LS43;1, LS43;2 osv.
		Typebetegnelse velges fra listen dersom den aktuelle typen finnes der, ellers gis type i feltet Tilleggsinformasjon med prefiks Kabeltype. F.eks. Kabeltype: PFSP 1KV 4X4/4. Meld fra til

Datasekretariatet om manglende kabeltyper.

For nye signal-/eKom-kabler settes " Bruksområde " til "eKom, kobber" eller "eKom, fiber".


For registrering av kabelens framføringsveg se produktspesifikasjon for Lukket rørgrøft, Kabelgrøft, Kabelbru/stige eller Trekkerør/kanal

Kabler



Figur 3: Eksempler på forskjellige typer kabel (fra Nexans)


Splitting av kabel

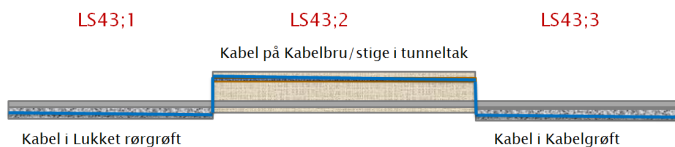

Figur 4: Splitting av kabel når framføringsveg endres.

Eksempelet viser hvordan man i NVDB splitter en kabel i flere deler når man bytter framføringsveg selv om det er samme fysiske kabel hele veien. Kabelen gis samme driftsmerking for alle deler, men tilføyes et semikolon og et løpenummer bak kabelnavnet.

Kraftkabel med innlagt fiberrør

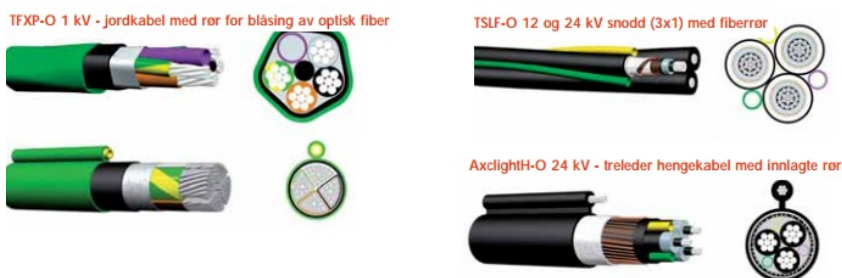

Figur 5: Kraftkabel med innlagt fiberrør

Kraftkabel med innlagt fiberrør kan øke verdien av nedlagt kabel fordi fiber enkelt kan blåses gjennom kabelen ved behov.

5. Kodelister

Egenskapsverdier (1 av 3)	Verdier (2 av 3)	Verdier (3 av 3)
<p>2 par 0,22 YFSK 2 par 0,5 YFSK 2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150 2 par 0,6 PT HF (1x4) B2 350 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B1 150 2 par 0,6 PTS HF (1x4) B2 350 2 par 0,6 PT-SK HF 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH 2 par 0,8 BUS KABEL EIB LSZH 4 par 0,22 YFSK 4 par 0,5 YFSK 4 par 0,6 PT HF B2 150 4 par 0,6 PT HF E4 750 4 par 0,6 PTS HF B2 130 4 par 0,6 PTS HF E4 750 4 par 0,6 PT-SK HF 6 par 0,6 PT HF B2 130 6 par 0,6 PT HF E4 500 6 par 0,6 PTS HF B2 130 6 par 0,6 PTS HF E4 500 10 par 0,6 PT HF B2 90 10 par 0,6 PT HF E4 350 10 par 0,6 PTS HF B2 90 10 par 0,6 PTS HF E4 350 10 par 0,6 PT-SK HF 20 par 0,6 PT HF E4 200 20 par 0,6 PTS HF E4 200 30 par 0,6 PTS Halogenfri AXCLH-O 24KV/LT 3X/25/16 AXCLH-O 24KV/LT 3X/50/16 AXCLH-O 24KV/LT 3X/95/16 BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 2x2x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 4x2x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 8x2x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 12x2x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 12x2x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 12x3x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 12x3x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 16x2x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 16x2x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 16x3x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 16x3x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 24x2x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 24x2x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 2x2x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 2x3x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 2x3x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 4x2x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 4x3x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 4x3x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 8x2x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 8x3x0.75 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Blue BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Grey BFOU (C) 250V 8x3x1.5 S4/S8 Blue BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Blue BFOU (I) 250V 1x2x0.75 S3/S7 Grey BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Blue BFOU (I) 250V 1x2x1.5 S3/S7 Grey BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Blue BFOU (I) 250V 1x3x0.75 S3/S7 Grey BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Grey BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Grey BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Grey BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Grey BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Grey BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Blue BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Blue</p>	<p>G8-9D TB LSZH G8-9D TBW ST LSZH G96-657A1 QXXE MKRO (1,6 mm) G96-9 GRSQBDV G96-9 QXWE 0403LV-D7.0 G96-9 QXWE 0403LV-D9.0 G96-9 QXWE 0403LV-W1.4 G96-9 QXXE-0403LV-D G96-9 QXXI G96-9D QXXE (2,3 mm) IFLI 250V 2X1/1 MM - R IFLI 250V 2x1/1-R B2 150 IFLI 500V 2X1,5/1,5 IFLI 500V 2X1,5/1,5 (BUNT) IFLI 500V 2X2,5/2,5 IFLI 500V 2X2,5/2,5 (BUNT) IFLI 500V 2X4/4 IFLI 500V 2X4/4 (BUNT) IFLI 500V 2X6/6 IFLI 500V 2X6/6 (BUNT) IFLI 500V 3X1,5/1,5 IFLI 500V 3X1,5/1,5 (BUNT) IFLI 500V 3X2,5/2,5 IFLI 500V 3X2,5/2,5 (BUNT) IFLI 500V 4X1,5/1,5 IFLI 500V 4X1,5/1,5 (BUNT) IFLI 500V 4X2,5/2,5 IFLI 500V 4X2,5/2,5 (BUNT) IFSI 1KV 3X10/10 IFSI 1KV 3X150/70 IFSI 1KV 3X150A41 IFSI 1KV 3X16/16 IFSI 1KV 3X240 A/72 IFSI 1KV 3X25/16 IFSI 1KV 3X25A/10 IFSI 1KV 3X35/16 IFSI 1KV 3X50/25 IFSI 1KV 3X50A/15 IFSI 1KV 3X95 A/29 IFSI 1KV 3X95/50 IFSI 1KV 4X10/10 IFSI 1KV 4X120/70 IFSI 1KV 4X150/70 IFSI 1KV 4X150A41 IFSI 1KV 4X16/16 IFSI 1KV 4X185/95 IFSI 1KV 4X240/120 IFSI 1KV 4X240A/72 IFSI 1KV 4X25 A/10 IFSI 1KV 4X25/16 IFSI 1KV 4X35/16 IFSI 1KV 4X50 A/15 IFSI 1KV 4X50/25 IFSI 1KV 4X70/35 IFSI 1KV 4X95 A/29 IFSI 1KV 4X95/50 IFSI 500V 12X0,75 IFSI 500V 20X0,75 IFSI 500V 28X0,75 IFSI 500V 4X0,75 IFSI 500V 8X0,75 IFSI 750V 12X1,5 IFSI 750V 12X2,5 IFSI 750V 19X1,5 IFSI 750V 19X2,5 IFSI 750V 27X1,5 IFSI 750V 37X1,5 IFSI 750V 5X1,5 IFSI 750V 7X1,5 IFSI 750V 7X2,5 IFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5 IFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5 IFSI-EMC 1KV 2X4/4 IFSI-EMC 1KV 2X6/6 IFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5 IFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5 IFSI-EMC 1KV 3X4/4 IFSI-EMC 1KV 3X6/6 IFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5 IFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5 IFSI-EMC 1KV 4X4/4 IFSI-EMC 1KV 4X6/6 IFXI 500V 3G1,5 IFXI 500V 3G2,5 IFXI 500V 4G1,5 IFXI 500V 4G2,5 IFXI 500V 5G1,5</p>	<p>PUREAX 4G10mm2 H07BQ-F PUREAX 4G16mm2 H07BQ-F PUREAX 4G2,5mm2 H07BQ-F PUREAX 4G4mm2 H07BQ-F PUREAX 4G6mm2 H07BQ-F PUREAX 5G10mm2 H07BQ-F PUREAX 5G16mm2 H07BQ-F PUREAX 5G2,5mm3 H07BQ-F PUREAX 5G4mm2 H07BQ-F PUREAX 5G6mm2 H07BQ-F PVXP 250V 2x1/1MM B2 150 PVXP 250V 2X1/1 MM RFOU (C) 250V 12x2x0.75 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 12x2x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 12x3x0.75 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 12x3x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 16x2x0.75 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 16x2x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 16x3x0.75 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 16x3x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 24x2x0.75 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 24x2x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 2x2x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 2x3x0.75 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 2x3x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 4x2x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 4x3x0.75 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 4x3x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 8x2x1.5 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 8x3x0.75 S2/S6 Grey RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Blue RFOU (C) 250V 8x3x1.5 S2/S6 Grey RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 1x2x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 1x3x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 12x2x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 12x2x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 12x3x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 12x3x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 16x2x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 16x2x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 16x3x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 16x3x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 1x2x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 1x3x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 24x2x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 24x2x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 2x2x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 2x2x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 2x2x1.5 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 2x3x0.75 S1/S5 Grey RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Blue RFOU (I) 250V 2x3x1.5 S1/S5 Grey</p>

BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 12x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 12x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 12x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 12x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 16x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 16x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 16x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 16x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 1x2x2.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 1x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 24x2x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 24x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 2x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 2x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 2x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 2x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 4x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 4x2x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 4x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 4x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 8x2x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 8x2x1.5 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 8x3x0.75 S3/S7 Grey
BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Blue
BFOU (I) 250V 8x3x1.5 S3/S7 Grey
BFOU 0.6/1kV 12x1,5/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 19x1,5/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 1x300/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x1,5/4 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x2,5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x6/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x1,5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x10/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x16/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x2,5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x35/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x6/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x1,5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x16/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x2,5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x25/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x50/25 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x6/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x95/50 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 7x1,5/6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 12x2,5 /10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 19x2,5 /10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 1x150/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 1x240/16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 1x95/10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 27x1,5 /16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 27x2,5 /16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x10/ 10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x16/ 16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 2x4 /6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x120/60 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x150/60 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x25 / 16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x4 /6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x50 / 25 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x70 / 35 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 3x95 /50 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x10/ 10 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x35 / 16 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x4 /6 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 4x70/ 35 P5/P12
BFOU 0.6/1kV 7x2,5/6 P5/P12
BFSP 1KV 2X6/6
BFSP 1KV 3X10/10
BFSP 1KV 3X150/70
BFSP 1KV 3X16/16
BFSP 1KV 3X25/16
BFSP 1KV 3X35/16

IFX 500V 5G2,5
IFX 500V 5G2,5
IX750V 25 G/G
IX750V 6 G/G
Kat. 5 U/UTP LSZH 1000 Hvit
Kat. 5 U/UTP LSZH 305 Hvit
Kat. 5 U/UTP PVC 1000 Hvit
Kat. 5 U/UTP PVC 305 Hvit
Kat. 5 U/UTP PVC B2 130 Hvit
Kat. 6 F/UTP LSZH B2 150 Hvit
Kat. 6 U/UTP LSZH 1000 Hvit
Kat. 6 U/UTP LSZH 305 Hvit
Kat. 6 U/UTP LSZH B2 150 Hvit
Kat. 6 U/UTP PVC 1000 Hvit
Kat. 6 U/UTP PVC 305 Hvit
Kat. 6 U/UTP PVC B2 130 Hvit
KGE 25 MM2 (5,65 MM)
KGE 25mm² (Bunt 25m)
KGE 5,65 MM (BUNT 100 M)
KGF 25 MM2 (7X2,24)
KGF 35 MM2 (7X2,64)
KGF 50 MM2 (7X3,01)
KGF 95 MM2 (19X2,64)
KGF 120 MM2 (19X2,97)
KHF 25 MM2 (7X2,24)
KHF 35 MM2 (7X2,64)
KHF 50 MM2 (7X3,01)
KHF 70 MM2 (19X2,24)
KHF 95 MM2 (19X2,64)
MK-214 Mikrofonkabel
MK-250 Mikrofonkabel
Modular kabel 4x0,14 ,hv
Modular kabel 4x0,14 ,sv
Modular kabel 6x0,14 ,sv
Modular kabel 8x0,14 ,sv
N-LINE 6F 1,0/4,6 TRI 16-100
N-LINE KAT5 UTP 4PAR 16-100
N-LINE KAT6 U/UTP 16-100
PFSK 440V 12x0,22 500m
PFSK 440V 12x0,22 B2 130m
PFSK 440V 18x0,22 B2 100m
PFSK 440V 18x0,5 100m
PFSK 440V 25x0,22 100m
PFSK 440V 25x0,5 100m
PFSK 440V 2x0,5 B2 130m
PFSK 440V 36x0,5 250m
PFSK 440V 3x0,5 B2 130m
PFSK 440V 4x0,22 500m
PFSK 440V 4x0,22 B1 130m
PFSK 440V 4x0,5 500m
PFSK 440V 4x0,5 B2 130m
PFSK 440V 6x0,22 B2 130m
PFSK 440V 6x0,5 500m
PFSK 440V 6x0,5 B2 100m
PFSK 440V 8x0,22 500m
PFSK 440V 8x0,22 B2 130m
PFSK 440V 8x0,5 B2 90m
PFSP 1KV 2X1,5/1,5
PFSP 1KV 2X1,5/1,5
PFSP 1KV 2X1,5/1,5
PFSP 1KV 2X10/10
PFSP 1KV 2X16/16
PFSP 1KV 2X2,5/2,5
PFSP 1KV 2X2,5/2,5
PFSP 1KV 2X2,5/2,5
PFSP 1KV 2X4/4
PFSP 1KV 2X6/6
PFSP 1KV 3X1,5/1,5
PFSP 1KV 3X1,5/1,5
PFSP 1KV 3X1,5/1,5
PFSP 1KV 3X10/10
PFSP 1KV 3X120/70
PFSP 1KV 3X150 A/50
PFSP 1KV 3X150/70
PFSP 1KV 3X16/16
PFSP 1KV 3X185/95
PFSP 1KV 3X2,5/2,5
PFSP 1KV 3X2,5/2,5
PFSP 1KV 3X2,5/2,5
PFSP 1KV 3X25 A/70
PFSP 1KV 3X240/120
PFSP 1KV 3X25 A/10
PFSP 1KV 3X25/16
PFSP 1KV 3X35/16
PFSP 1KV 3X4/4
PFSP 1KV 3X50 A/16
PFSP 1KV 3X50/25
PFSP 1KV 3X6/6
PFSP 1KV 3X70/25

RFOU (I) 250V 4x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 4x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 4x3x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 4x3x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 8x2x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 8x2x1.5 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 8x3x0.75 S1/S5 Grey
RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Blue
RFOU (I) 250V 8x3x1.5 S1/S5 Grey
RFOU 0,6/1kV 3x25/16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 12x1,5 /10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x16 /16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 2x1,5 / 4 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 2x2,5/4 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x1,5/4 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x2,5 /6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x6 /6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x95/50 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x1,5 / 6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x50/25 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 7x1,5/6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 12x2,5 /10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 19x1,5 /10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 19x2,5 /10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 1x150/10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 1x185/10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 1x240/16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 1x300/16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 1x95/10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 27x1,5 /10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 27x2,5 /16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 2x10/10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 2x16/16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 2x4 /6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 2x6/6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x10 /10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x120/60 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x150/60 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x16/16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x35/ 16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x4 / 6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x50/25 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 3x70/35 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x10 / 10 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x2,5 /6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x25 / 16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x35 / 16 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x4 / 6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x6 /6 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x70 /35 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 4x95 /50 P1/P8
RFOU 0,6/1kV 7x2,5/6 P1/P8
RG11 Koaks 75 Ohm 500m
RG213 U Koaks 50 Ohm 100m
RG213 U Koaks 50 Ohm 500m
RG58 C/U Koaks 50 Ohm 100m
RG58 C/U Koaks 50 Ohm 500m
RG59 B/U Koaks 75 Ohm 100m Hv.
RG59 B/U Koaks 75 Ohm 500m
RG59 B/U Koaks 75 Ohm B2 130
RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 100m
RG59+RK 2x0,75 Videokoaks 500m
RK 500V 0,75 BLA
RK 500V 0,75 BRUN
RK 500V 0,75 G/G
RK 500V 0,75 GRA
RK 500V 0,75 HMT
RK 500V 0,75 ORANGE
RK 500V 0,75 RØD
RK 500V 0,75 SORT
RK 750V 1,5 BLA
RK 750V 1,5 BRUN
RK 750V 1,5 G/G
RK 750V 1,5 GRA
RK 750V 1,5 HMT
RK 750V 1,5 RØD
RK 750V 1,5 SORT
RK 750V 10 BLA
RK 750V 10 BRUN
RK 750V 10 G/G
RK 750V 10 HMT
RK 750V 10 SORT
RK 750V 16 BLA
RK 750V 16 BRUN

Typebetegnelse

BFSI 1KV 3X50/25
BFSI 1KV 3X6/6
BFSI 1KV 3X70/35
BFSI 1KV 3X95/50
BFSI 1KV 4X10/10
BFSI 1KV 4X150/70
BFSI 1KV 4X16/16
BFSI 1KV 4X25/16
BFSI 1KV 4X35/16
BFSI 1KV 4X50/25
BFSI 1KV 4X6/6
BFSI 1KV 4X70/35
BFSI-EMC 1KV 2X1,5/1,5
BFSI-EMC 1KV 2X2,5/2,5
BFSI-EMC 1KV 3X1,5/1,5
BFSI-EMC 1KV 3X2,5/2,5
BFSI-EMC 1KV 3X4/4
BFSI-EMC 1KV 4X1,5/1,5
BFSI-EMC 1KV 4X2,5/2,5
BI 500V 3G1,5
BI 500V 3G2,5
CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC
CATV 0,8/3,6 59F 67% PVC B2 130
CATV 0,8/3,6 59F tri 77% PVC
CATV 1,0/4,6 6F 60% PVC
CATV 1,0/4,6 6F 60% PVC B2 100
CATV 1,0/4,6 6F tri 77% LSZH
CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PEF
CATV 1,0/4,6 6F tri 77% PVC
CATV 1,6/7,3 11F tri 77% LSZH
CATV 1,6/7,3 11F tri 77% PEF
EFSP 3KV 1X6/6 SORT
EX 1KV 2X25A
EX 1KV 3X25A
EX 1KV 3X50A
EX 1KV 3X95A
EX 1KV 4X25A
EX 1KV 4X50A
EX 1KV 4X95A
G12-50 TB LSZH OM2
G12-50 TBW ST LSZH OM2
G12-50 TBW ST LSZH OMB
G12-50 UT30 LSZH OM2
G12-62,5 TB LSZH OM1
G12-62,5 TBW LSZH OM1
G12-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
G12-9 AWA1
G12-9 GRSQBDV
G12-9 QXWE 0403LV-D7,0
G12-9 QXWE 0403LV-D9,0
G12-9 QXWE 0403LV-W1,4
G12-9 QXWE W0,7 MONO
G12-9 QXWE-0403LV-D
G12-9D QXWE (2,3 mm)
G12-9D TB LSZH
G12-9D TBW ST LSZH
G12-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
G144-9 QXWE 0403LV-D7,0
G144-9 QXWE 0403LV-D9,0
G144-9 QXWE 0403LV-W1,4
G144-9 QXWE-0403LV-D
G144-9D QXWE (2,3 mm)
G192-9 QXWE 0403LV-D7,0
G192-9 QXWE 0403LV-D9,0
G192-9 QXWE 0403LV-W1,4
G192-9 QXWE-0403LV-D
G24-50 TB LSZH OM2
G24-50 TBW ST LSZH OM2
G24-50 TBW ST LSZH OMB
G24-50 UT30 LSZH OM2
G24-62,5 TB LSZH OM1
G24-62,5 TBW LSZH OM1
G24-62,5/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
G24-657A1 QXWE MIKRO (1,6 mm)
G24-9 AWA1
G24-9 GRSQBDV
G24-9 QXWE 0403LV-D7,0
G24-9 QXWE 0403LV-D9,0
G24-9 QXWE 0403LV-W1,4
G24-9 QXWE-0403LV-D
G24-9 QXX1
G24-9D QXWE (2,3 mm)
G24-9D TB LSZH
G24-9D TBW ST LSZH
G24-9D/125 QIQG-ø3,7-R1,0 TIA
G2-50 ZC LSZH OM2
G2-62,5 ZC LSZH OM1, Rød
G288-9D QXWE-0403LV-D
G384-9D QXWE-0403LV-D
G422-9D QXWE-0403LV-D

PFSP 1KV 3X95/35
PFSP 1KV 3X95/50
PFSP 1KV 4X1,5/1,5
PFSP 1KV 4X1,5/1,5
PFSP 1KV 4X10/10
PFSP 1KV 4X150 A/50
PFSP 1KV 4X16/16
PFSP 1KV 4X2,5/2,5
PFSP 1KV 4X240 A/70
PFSP 1KV 4X25 A/10
PFSP 1KV 4X25/16
PFSP 1KV 4X4/4
PFSP 1KV 4X50 A/16
PFSP 1KV 4X6/6
PFSP 1KV 4X95 A/35
PFSP 500V 12X0,75
PFSP 500V 20X0,75
PFSP 500V 28X0,75
PFSP 500V 4X0,75
PFSP 500V 8X0,75
PFSP 750V 12X1,5
PFSP 750V 12X2,5
PFSP 750V 19X1,5
PFSP 750V 19X2,5
PFSP 750V 27X1,5
PFSP 750V 37X1,5
PFSP 750V 5X1,5
PFSP 750V 5X2,5
PFSP 750V 7X1,5
PFSP 750V 7X2,5
PFXP 1KV 3G25 A
PFXP 1KV 4G10
PFXP 1KV 4G16
PFXP 1KV 4G25
PFXP 1KV 4G25 A
PFXP 1KV 4G35
PFXP 1KV 4G50
PFXP 1KV 4G50 A
PFXP 1KV 4G70
PFXP 1KV 4G95 A
PFXP 1KV 5G10
PFXP 1KV 5G16
PFXP 1KV 5G25 A
PFXP 1KV 5G50 A
PFXP 1KV 5G95 A
PFXP 500V 3G1,5 SN
PFXP 500V 3G1,5 B2 70
PFXP 500V 3G2,5 SN
PFXP 500V 3G2,5 B2 50
PFXP 500V 4G1,5 SN
PFXP 500V 4G1,5 B2 50
PFXP 500V 4G2,5 SN
PFXP 500V 5G1,5 SN
PFXP 500V 5G2,5 SN
PN 750V 10 BLÅ
PN 750V 10 BRUN
PN 750V 10 G/G
PN 750V 10 HMT
PN 750V 10 SORT
PN 750V 16 BLÅ
PN 750V 16 BRUN
PN 750V 16 G/G
PN 750V 16 G/G
PN 750V 16 GUL/RØD
PN 750V 16 GUL/RØD
PN 750V 16 SORT
PN 750V 16 SORT
PN 750V 25 G/G
PN 750V 25 G/G
PN 750V 25 GUL/RØD
PN 750V 25 SORT
PN 750V 25 SORT
PN 750V 35 G/G
PN 750V 35 G/G
PN 750V 35 SORT
PN 750V 35 SORT
PN 750V 50 G/G
PN 750V 50 GUL/RØD
PN 750V 50 SORT
PN 750V 6 BLÅ B1 100
PN 750V 6 BRUN B1 100
PN 750V 6 G/G B1 100
PN 750V 70 G/G
PN 750V 70 SORT
PN 750V JETLINE 1,5 BLÅ
PN 750V JETLINE 1,5 BRUN
PN 750V JETLINE 1,5 G/G
PN 750V JETLINE 1,5 GRÅ
PN 750V JETLINE 1,5 SORT
PN 750V JETLINE 2,5 BLÅ

RK 750V 16 G/G
RK 750V 16 G/G
RK 750V 16 HMT
RK 750V 16 SORT
RK 750V 2,5 BLÅ
RK 750V 2,5 BRUN
RK 750V 2,5 G/G
RK 750V 2,5 GRÅ
RK 750V 2,5 HMT
RK 750V 2,5 RØD
RK 750V 2,5 SORT
RK 750V 25 G/G
RK 750V 25 SORT
RK 750V 35 G/G
RK 750V 35 SORT
RK 750V 4 BLÅ
RK 750V 4 BRUN
RK 750V 4 G/G
RK 750V 4 HMT
RK 750V 4 SORT
RK 750V 50 G/G
RK 750V 50 SORT
RK 750V 6 BLÅ
RK 750V 6 BRUN
RK 750V 6 G/G
RK 750V 6 HMT
RK 750V 6 SORT
RK 750V 70 G/G
TFSP 1KV 3X150 A/50
TFSP 1KV 3X240 A/70
TFSP 1KV 3X95 A/35
TFSP 1KV 4G150 A/50
TFSP 1KV 4G240A/70
TFSP 1KV 4G25A/10
TFSP 1KV 4G50A/16
TFSP 1KV 4G95 A/35
TFXP 1KV 4G150 A
TFXP 1KV 4G240 A
TFXP 1KV 4G25 A
TFXP 1KV 4G50 A
TFXP 1KV 4G95 A
TFXP-O 1KV 4G150A OPTO 8-tall
TFXP-O 1KV 4G240A OPTO 8-tall
TFXP-O 1KV 4G25A OPTO
TFXP-O 1KV 4G25A OPTO 8-tall
TFXP-O 1KV 4G50A OPTO
TFXP-O 1KV 4G50A OPTO 8-tall
TFXP-O 1KV 4G95A OPTO 8-tall
TSLF 12KV 1X150 A/25
TSLF 12KV 1X240 A/35
TSLF 12KV 1X400 A/35
TSLF 12KV 1X50 A/16
TSLF 12KV 1X630 A/35
TSLF 12KV 3X1X150 A
TSLF 12KV 3X1X240 A
TSLF 12KV 3X1X50 A
TSLF 12KV TRIPPEL 1X150 A/25
TSLF 12KV TRIPPEL 1X240 A/35
TSLF 12KV TRIPPEL 1X50 A/16
TSLF 24KV 1X50 A/16
TSLF 24KV 1X95 A/25
TSLF 24KV 1X150 A/25
TSLF 24KV 1X240 A/35
TSLF 24KV 1X400 A/35
TSLF 24KV 1X630 A/50
TSLF 24KV 3X1X50 A
TSLF 24KV 3X1X95 A
TSLF 24KV 3X1X150 A
TSLF 24KV 3X1X240 A
TSLF 24KV TRIPPEL 1X50 A/16
TSLF 24KV TRIPPEL 1X95 A/25
TSLF 24KV TRIPPEL 1X150 A/25
TSLF 24KV TRIPPEL 1X240 A/35
TSLF 24KV TRIPPEL 1X400 A/35
TSLF-J 12 kv 3x1x150 A KGF25
TSLF-J 12 kv 3x1x150 A KGF50
TSLF-J 12 kv 3x1x240 A KGF25
TSLF-J 12 kv 3x1x240 A KGF50
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF25
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF50
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF25
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF50
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF25
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF50
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF25
TSLF-J 12 kv 3x1x50 A KGF50
TSLF-J 24 kv 3x1x150 A KGF25
TSLF-J 24 kv 3x1x150 A KGF50
TSLF-J 24 kv 3x1x240 A KGF25
TSLF-J 24 kv 3x1x240 A KGF50
TSLF-J 24 kv 3x1x50 A KGF25
TSLF-J 24 kv 3x1x50 A KGF50
TSLF-O 12KV 3X1X50 A
TSLF-O 12KV 3X1X150 A

G43-9D QXWE 0403LV-D
G4-50 TB LSZH OM2
G4-50 TBW ST LSZH OM2
G4-50 TBW ST LSZH OM3
G4-50 UT30 LSZH OM2
G4-62,5 TB LSZH OM1
G4-62,5 TBW LSZH OM1
G48-9 GRSQBVDV
G48-657A1 QXXE MIKRO (1,6 mm)
G48-9 QXWE 0403LV-D7,0
G48-9 QXWE 0403LV-D9,0
G48-9 QXWE 0403LV-W1,4
G48-9 QXXE-0403LV-D
G48-9 QXXI
G48-9D QXXE (2,3 mm)
G4-9 GRSQBVDV
G4-9 QXWE W0,7 MONO
G4-9D TB LSZH
G4-9D TBW ST LSZH
G6-50 TB LSZH OM2
G6-50 UT30 LSZH OM2
G6-62,5 TB LSZH OM1
G6-50 TBW ST LSZH OM2
G6-62,5 TBW LSZH OM1
G6-50 TBW ST LSZH OM3
G6-9D TB LSZH
G6-9D TBW ST LSZH
G72-9 GRSQBVDV
G8-50 TB LSZH OM2
G8-50 TBW ST LSZH OM2
G8-50 TBW ST LSZH OM3
G8-50 UT30 LSZH OM2
G8-62,5 TB LSZH OM1
G8-62,5 TBW LSZH OM1
G8-9 GRSQBVDV
G8-9 QXWE W0,7 MONO

PN 750V JETLINE 2,5 BLA
PN 750V JETLINE 2,5 BRUN
PN 750V JETLINE 2,5 G/G
PN 750V JETLINE 2,5 GRÄ
PN 750V JETLINE 2,5 SORT
PN JetSet 750V 3G1,5 B2 150
PN JetSet 750V 3G2,5 B2 100
PN JetSet 750V 3G4 B2 70
PN JetSet 750V 4G1,5 B2 100
PN JetSet 750V 4G2,5 B2 80
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5
PR PLUSS 500V 2X1,5/1,5 B2 100
PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5
PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5
PR PLUSS 500V 2X2,5/2,5 B2 75
PR PLUSS 500V 2X4/4
PR PLUSS 500V 2X4/4
PR PLUSS 500V 2X6/6
PR PLUSS 500V 2X6/6
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5
PR PLUSS 500V 3X1,5/1,5 B2 50
PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5
PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5
PR PLUSS 500V 3X2,5/2,5 B2 50
PR PLUSS 500V 3X4/4
PR PLUSS 500V 3X4/4
PR PLUSS 500V 3X6/6
PR PLUSS 500V 3X6/6
PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5
PR PLUSS 500V 4X1,5/1,5
PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5
PR PLUSS 500V 4X2,5/2,5
PUREAX 3G1,5mm2 H07BQ-F
PUREAX 3G2,5mm2 H07BQ-F

TSLF-O 12KV 3X1X240 A
TSLF-O 24KV 3X1X 50 A
TSLF-O 24KV 3X1X95 A
TSLF-O 24KV 3X1X150 A
TSLF-O 24KV 3X1X240 A
TSLF-OJ 12kv 3x1x150Am/KGF25
TSLF-OJ 12kv 3x1x150Am/KGF50
TSLF-OJ 12kv 3x1x240Am/KGF25
TSLF-OJ 12kv 3x1x240Am/KGF50
TSLF-OJ 12kv 3x1x50Am/KGF25
TSLF-OJ 12kv 3x1x50Am/KGF50
TSLF-OJ 24 kv 3x1x50A KGF25
TSLF-OJ 24 kv 3x1x50A KGF50
TSLF-OJ 24 kv 3x1x95A KGF25
TSLF-OJ 24 kv 3x1x95A KGF50
TSLF-OJ 24 kv 3x1x150A KGF25
TSLF-OJ 24 kv 3x1x150A KGF50
TSLF-OJ 24 kv 3x1x240A KGF25
TSLF-OJ 24 kv 3x1x240A KGF50
TXSP 24KV 1X25 CU/16
TXXP 1KV 1X95 A
TXXP 1KV 1X95 CU
TXXP 1KV 1X150 A
TXXP 1KV 1X150 CU
TXXP 1KV 1X240 A
TXXP 1KV 1X240 CU
TXXP 1KV 1X300 A
TXXP 1KV 1X300 CU
TXXP 1KV 1X400 A
TXXP 1KV 1X400 CU
TXXP 1KV 1X630 A
Kabel, uspesifisert
Kabel, uisolert
Kabel, isolert
Kabelbunt